gorenje

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА 2011/12

www.gorenje.ru

УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ. СОХРАНЕНИЕ ОПЫТА ПРОШЛОГО.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ!

Инновационные решения расширяют границы, но истинная ценность инноваций — в поиске равновесия между ожиданиями потребителей и возможностями современных технологий. Совершенными становятся передовые, высококачественные и надежные продукты, которые функциональностью убеждают даже самых требовательных пользователей. Новаторство — наше мировоззрение и основной принцип, которым мы руководствуемся при разработке качественной и долговечной техники.

НОВАТОРСТВО

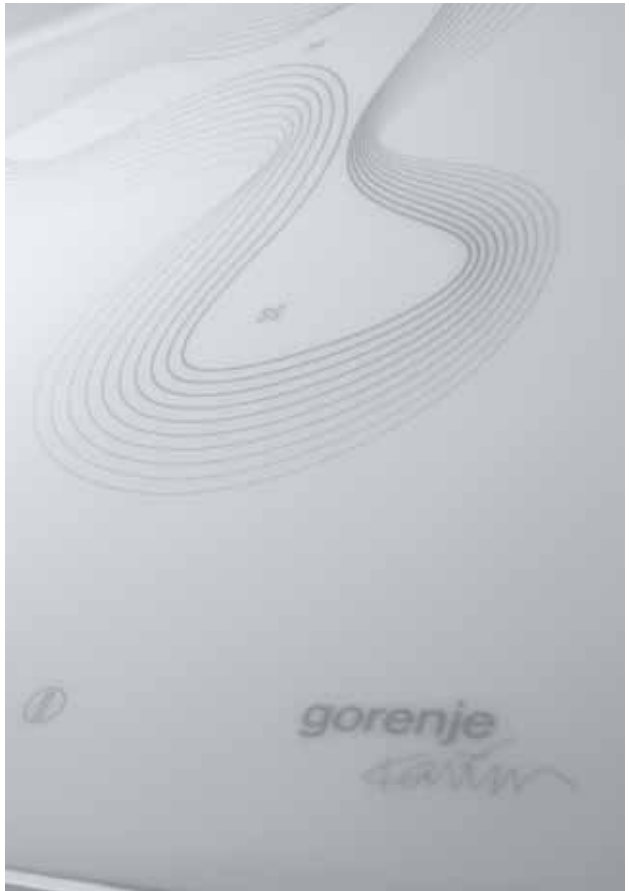

ДИЗАЙН

Суть хорошего дизайна заключается в абсолютном понимании формы, в которую облечена функция продукта. Особое внимание Gorenje уделяет комфорту и безопасности, не забывая об эстетических потребностях человека. Высокое качество материалов, эргономика и эстетическая гармония превосходят известные дизайнерские решения сегодняшнего дня.

ПРОСТОТА

Понимание нужд пользователей, которые неразрывно связаны с качеством жизни, — основополагающий принцип при разработке новых продуктов. Удобные решения превосходят все ожидания благодаря удивительно понятному управлению и простой установке программ и функций. Кратчайший путь до желаемого результата гарантирован — без ограничения выбора и без сложностей. Мы ищем доступные и удобные решения, которые делают жизнь проще.

ЭКОЛОГИЯ

Качество жизни тесно связано с заботой об окружающей среде, поэтому мы осознанно применяем экологически чистые технологии и производственные процессы. При изготовлении Gorenje все больше использует перерабатываемые материалы и комплектующие. Мы оснащаем продукты функциями, которые обеспечивают значительную экономию электроэнергии и воды на протяжении всего срока службы приборов. Сохраним вместе планету для будущих поколений!

О ГРУППЕ

GORENJE

Gorenje — компания с амбициозными целями, стремящаяся стать самым инновационным дизайн-ориентированным производителем изделий для дома в мире.

Группа Gorenje является одним из ведущих европейских производителей техники для дома. Более 60 лет Gorenje повышает качество жизни потребителей в 70 странах по всему миру, создавая технологически совершенные, энергоэффективные продукты с неповторимым дизайном. На центральном предприятии в Словении, где находится основное, современно оборудованное производство, и других производственных и торговых компаниях трудится более 10 тысяч человек. Помимо бытовой техники Gorenje выпускает мебель, в том числе кухонную, и оборудование для ванных комнат, тем самым предлагая покупателям полный ассортимент изделий для дома. В последние годы Gorenje активно расширяет свою деятельность в области охраны окружающей среды и энергетики.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

БЕЗУПРЕЧНОСТИ

Для Gorenje качество и безупречный дизайн отражают эффективность современных технологий, которые позволяют торговой марке поддерживать свой высокий авторитет. Концепция управления технологическими процессами Six Sigma («Шесть сигм»), определяющая функциональность, безопасность и эстетичность продукции, соответствие стандарту качества ISO 9001 и разработка продуктов в соответствии со строжайшими нормами в области охраны окружающей среды (ISO 14001 и EMAS), а также эффективное сервисное обслуживание наилучшим образом свидетельствуют о качестве наших изделий.

Авторитет Gorenje подтверждают многочисленные престижные награды, среди которых Red Dot Design Award, Plus X Award™, Grüner Stecker prize, Get Connected Product of the Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda Excellence Design Award, ICSID Excellence Design Award in Innovation of the year, и это далеко не полный список.

6 Приготовление
6 Духовки
30 Пароварка

56 Вытяжки

68 Хранение продуктов

74 Уход за посудой

gorenje

Уникальная форма духовки для безупречных результатов

Gorenje представляет варочную технику, отличающуюся современным дизайном, улучшенной функциональностью, увеличенным набором функций, эргономичностью и безопасностью.

Функциональность
- Увеличенная ширина духовки — увеличенная площадь выпекания
- Уникальная форма духовки, созданная по подобию дровяной печи, для безупречных результатов приготовления
- Новый сенсорный программный модуль DirecTOUCH

Безопасность
- Дверца с теплоотражающим покрытием
- Динамическая система охлаждения с сенсором

Экология
- Духовки нового поколения, в том числе с классическим режимом нагрева, несмотря на большой объем относятся к классу энергопотребления А и соответствуют самым строгим требованиям по энергосбережению.

Духовка HomeMade: единственный аналог дровяной печи!

Оригинальная форма духовки — сводчатый потолок и закругленные вверху боковые стенки — позволяет получить при приготовлении превосходный результат, как в дровяной печи. Инновационное конструкторское решение новых духовок Gorenje предусматривает такое расположение нагревательных элементов, которое обеспечивает прекрасные результаты приготовления. Благодаря закругленным боковым стенкам и сводчатому потолку создается оптимальная циркуляция и распределение горячего воздуха в духовке, и блюдо равномерно пропекается, получается одновременно сочным и хрустящим, а хлеб — мягким, с отличной корочкой. Многие любимые блюда готовятся так, что об этом раньше можно было только мечтать! Новый подход к кулинарному совершенству — это результат многолетнего опыта и исследований специалистов компании Gorenje и сотрудничества с ведущими исследовательскими институтами. Исключительная форма, подсказанная древней мудростью!

3 шага до хлеба домашней выпечки

Просто выберите нужную программу одним прикосновением, а все остальное сделает инновационная технология UseLogic®.

Конвекция

Четвертый нагреватель размещен вокруг вентилятора на задней стенке духовки. Дополнительное тепло равномерно распространяется по всему пространству духового шкафа, обеспечивая отличные результаты приготовления на нескольких уровнях одновременно.

Конвекция

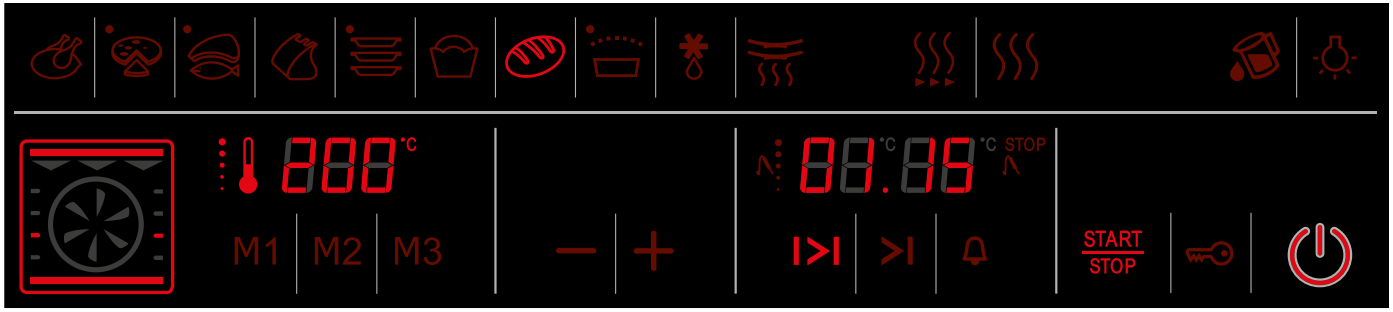

DirecTOUCH — отличный результат от простого прикосновения

Новый программный модуль — это революционная новинка последнего поколения духовок Gorenje с сенсорным дисплеем. Два прикосновения, и ваше блюдо готово — проще не бывает! Прикоснитесь к пиктограмме с изображением желаемого блюда и подтвердите свой выбор, нажав на сенсор «Старт». Многочисленные предустановленные программы самостоятельно установят режим нагрева, температуру и время приготовления. Крупные и ясные символы делают управление духовки очень простым. Вместе с тем у вас есть возможность самостоятельно установить все параметры приготовления (режим нагрева, температуру, время приготовления, использование термозонда для мяса). Вы также можете сохранить свои установки и воспользоваться ими в следующий раз. Еще одно преимущество программного модуля — защитная блокировка, благодаря которой дети не могут без присмотра включить духовку.

Электронные программаторы с сенсорным управлением

Новинка на рынке! Многие модели духовок Gorenje оснащены сенсорными электронными программаторами. С их помощью можно установить время приготовления и выбрать нужную температуру. Дисплей будет сообщать вам, как идет приготовление в духовке, а когда блюдо будет готово, раздастся звуковой сигнал, и духовка выключится. Поверхность электронного программатора совершенно гладкая, поэтому его легко чистить. Новые электронные программаторы доставят вам удовольствие от процесса приготовления.



Функции программатора EPT
- Электронные часы
- Продолжительность приготовления
- Окончание приготовления
- Будильник (звуковой сигнал по прошествии установленного времени)
- Звуковой сигнал
- Защитная блокировка

Функции программатора EPT+TD
- Электронные часы
- Продолжительность приготовления
- Окончание приготовления
- Будильник (звуковой сигнал по прошествии установленного времени)
- Звуковой сигнал
- Защитная блокировка
- Температурный дисплей
- Установка температуры

Функции программатора EPT+TD plus
- Электронные часы
- Продолжительность приготовления
- Окончание приготовления
- Будильник (звуковой сигнал по прошествии установленного времени)
- Звуковой сигнал
- Защитная блокировка
- Температурный дисплей
- Установка температуры
- Индикация включенного режима нагрева
- Термозонд для мяса

Цыпленок
Запекание цыпленка на решетке на среднем уровне, уровнем ниже противень для сбора жира. Предустановленная температура 170 °C, для цыпленка весом 1 кг предусмотрено время запекания 1 час 05 минут.

Пицца
Предварительно нагреть духовку до 200 °C в течение 8 минут. Выложить пиццу в мелкий противень или на камень для пиццы. Для пиццы весом 500 г предусмотрено время выпекания 19 минут.

Шницели, рыба
Запекание на решетке на верхнем уровне при закрытой дверце, уровнем ниже противень для сбора жира. По прошествии половины времени перевернуть мясо/рыбу. Предустановленная температура 240 °C, для четырех кусков мяса весом по 200 г предусмотрено время запекания 25 минут.

Филе на косточках
Запекание в небольшом противне на нижнем уровне. Предустановленная температура 190 °C, для жаркого весом 1,2 кг предусмотрено время запекания 1 час 50 минут.

Мелкая выпечка, кексы
Предварительно нагреть духовку до 160 °C в течение 5-6 минут. Выпекание в мелких противнях на двух уровнях одновременно (2-й и 3-й снизу). Для двух противней по 300 г предусмотрено время выпекания 26 минут.

Нагрев сверху
Для приготовления суфле, запекания овощей на решетке.

Классический нагрев + работа вентилятора
Для приготовления любой выпечки, а также сушки фруктов и овощей.

Баба из дрожжевого теста
Выпекание в темной форме для бабы на решетке на нижнем уровне. Предустановленная температура 160 °C, для 1 кг теста предусмотрено время выпекания 1 час 05 минут.

Хлеб
Выпекание в мелком противне на среднем уровне. Предустановленная температура 190 °C, для 1 кг теста предусмотрено время выпекания 1 час.

Подъем дрожжевого теста
Предварительно нагреть духовку до 40 °C в течение 3 минут. Поставить миску с тестом на решетку на нижнем уровне.

Размораживание
Плюс размораживание без капель воды и жира! Выложить продукты в центр на решетку на среднем уровне, уровнем ниже установить противень для сбора жидкости.

Очистка AquaClean
В глубокий противень налить 0,6 л воды и установить на 2-й уровне снизу. Предустановленная температура 70 °C, время — 30 минут.

Гриль
Идеален для приготовления небольших порций, поджаривания тостов, пивных колбасок.

Нагрев снизу + работа вентилятора
Великолепно подходит для запекания рыбы с овощным гарниром.

Пиролитическая очистка PyrolyseSupreme
Духовка нагревается до 460 °C, превращая остатки пищи и жира в пепел. Когда программа завершится и духовка остынет, остается только собрать оставшийся в духовке нагар влажной тряпкой. Очистка может длиться от 90 до 150 минут в зависимости от загрязненности духовки.

Приготовление на трех уровнях

Духовки Gorenje позволяют устанавливать противни одновременно на трех уровнях. Благодаря вентилятору и размещенному вокруг него четвертому нагревательному элементу тепло равномерно распространяется по всему пространству духового шкафа. Эффективная циркуляция горячего воздуха обеспечивает отличные результаты приготовления и позволяет существенно сэкономить драгоценное время и электроэнергию.

Вариогриль PerfectGrill для равномерного пропекания

Приподнятый потолок духовки предусмотрительно скрывает большой верхний нагревательный элемент и инфранагреватель, а их расположение на разной высоте обеспечивает равномерное приготовление блюд. В некоторых моделях верхние нагревательные элементы откидываются, что способствует простоте очистки!

FastPreheat: 200 °C за 6 минут

Благодаря особой сводчатой форме и одновременной работе нескольких нагревательных элементов духовка нагревается до температуры 200 °C всего за 6 минут. Как минимум 30%-ная экономия времени при разогреве позволит приготовить пиццу, бисквит и другие изделия, требующие предварительного нагрева духовки, значительно быстрее, чем раньше.

StayWarm сохранит тепло приготовленных блюд

Возможность установки температуры от 30 до 95 °C позволяет поддерживать нужную температуру блюд до трех часов. Приготовленные блюда сохранят свой вкус и останутся горячими. Благодаря новой функции поддержания температуры блюд StayWarm вам будет проще рассчитать время, чтобы подать на стол несколько горячих блюд одновременно. Она также выручит вас, если гости опаздывают. Новая духовка Gorenje — незаменимая союзница в создании репутации прекрасной хозяйки!

WarmPlate — для профессиональной сервировки

Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — от супов до спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции WarmPlate («Подогрев посуды») ваша столовая посуда сохранит необходимую температуру — от 30 до 80 °C, и вы сможете подавать горячие блюда у себя дома, как в лучшем ресторане!

Максимально полезная площадь приготовления

Новый подход к конструкции духовки позволяет увеличить поверхность приготовления на 15%. Благодаря противню шириной 46 сантиметров можно готовить большее количество изделий — как на одном уровне, так и одновременно на нескольких. Продуманное расположение верхних нагревательных элементов обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности противня, гарантируя отличный результат!

Приподнятый потолок духовки для дополнительной безопасности

Приподнятый потолок духовки предусмотрительно скрывает верхние нагревательные элементы. Это позволяет более эффективно использовать пространство духовки и сводит опасность ожога к минимуму. Кроме того, нагревательные элементы можно откинуть, что дает возможность без труда очистить потолок духовки.

BigSpace — просторная духовка

Полезный объем духовок Gorenje составляет 65 литров — они относятся к самым большим на рынке. В такой духовке можно легко приготовить даже 7-килограммовую индейку. Однако несмотря на большой объем, благодаря своей конструкции, духовка относится к классу энергопотребления A и таким образом является одной из наиболее экономичных на рынке. Идеальный вариант для приготовления нескольких блюд одновременно. Вы сможете пригласить еще больше гостей на семейное или дружеское торжество у себя дома.

Холодные наружные поверхности благодаря DynamiCooling

Система эффективного охлаждения как во время приготовления (DC), так и по его завершении (DC+) заботится о том, чтобы во время работы духовки наружные стенки чрезмерно не нагревались. Специальный вентилятор забирает холодный воздух снаружи и смешивает его с горячим воздухом из духовки. Охлажденная смесь выдувается наружу под панелью управления или через отверстия в корпусе, не давая нагреваться внешним поверхностям прибора. По окончании процесса приготовления температурный сенсор продлевает работу вентилятора, пока температура в духовке не снизится до 80°C (DC+). Не позволяя наружным стенкам и дверце духовки нагреваться, система DynamiCooling полностью исключает опасность ожога.

Холодная дверца духовки

Gorenje устанавливает на свои духовки безопасные дверцы. Оптимальная изоляция дверцы обеспечивает превосходные результаты и эффективную работу при низком энергопотреблении. Неважно, насколько горячо внутри, — к дверце можно спокойно прикасаться, не опасаясь ожогов.

Compact Door Дверца с двойным застеклением и одним теплоотражающим слоем.

Cool Door Дверца с тройным застеклением и одним теплоотражающим слоем.

Ultra Cool Door Дверца с тройным застеклением и двойным теплоотражающим слоем.

Ultra Safe Door Дверца с четырехслойным застеклением и четырьмя теплоотражающими слоями.

Полностью выдвижные телескопические направляющие на 3-х уровнях

Безопасное приготовление блюд на нескольких уровнях! Телескопические направляющие с полным выдвижением позволяют полностью выдвинуть противень или решетку на каждом из трех уровней, облегчая контроль за приготовлением блюда и сводя риск ожога к минимуму.

Температурный зонд для мяса

Наши лучшие модели оснащены термозондом для мяса, так что вы всегда сможете проверить, правильно ли запекается мясо, и узнать степень готовности блюда. Включите термозонд и воткните его в кусок мяса. Когда жаркое будет готово, вам «сообщит» об этом электронный дисплей.

Глубокий противень

Специально для гурманов мы предусмотрели новый глубокий противень. Он покрыт специальной эмалью EcoClean и очень просто очищается — обычной водой из крана. Благодаря высоким стенкам жир остается в противне и не оседает на поверхностях духовки. Среди богатого ассортимента аксессуаров Gorenje вы также можете выбрать стандартные эмалированные и стеклянные противни. В стеклянном противне вы можете эффектно сервировать приготовленные блюда — они будут выглядеть еще аппетитнее.

OpenView — прекрасный обзор

Некоторые модели наших увеличенных духовок оснащены двумя лампочками освещения, которые в сочетании со сплошным застеклением дверцы обеспечивают еще больший обзор, так что вы можете следить за приготовлением, не открывая духовку.

Духовки Gorenje оснащаются функцией очистки паром AquaClean или пиролитической очисткой PyrolyseSupreme — какой способ выберите вы, зависит от ваших предпочтений в приготовлении. Если вы любите запекать мясо при температуре выше 210 °C, рекомендуем духовку с пиролизом, в противном случае можно остановить выбор на духовке с паровой очисткой.

Высокоэффективная пиролитическая очистка — PyrolyseSupreme

Некоторые духовки Gorenje оснащены специальной пиролитической программой самоочистки. Внутренние стенки духового шкафа, противни и съемные направляющие покрыты специальной термостойкой пиролитической эмалью, поэтому их можно не извлекать на время очистки. При выборе программы самоочистки, которая отмечена символом P (на электронном программном модуле или на ручке выбора режимов работы — в зависимости от модели), духовка нагревается до 460 °C, превращая остатки пищи и жира в пепел. Благодаря высокой температуре, новационному сочетанию работы нагревательных элементов, особой форме духовки и, следовательно, эффективной циркуляции воздуха обеспечивается оптимальная очистка духовки, даже в самых труднодоступных местах. Когда программа завершится и духовка остынет, вам останется только собрать образовавшийся нагар влажной тряпкой — вот и вся работа!

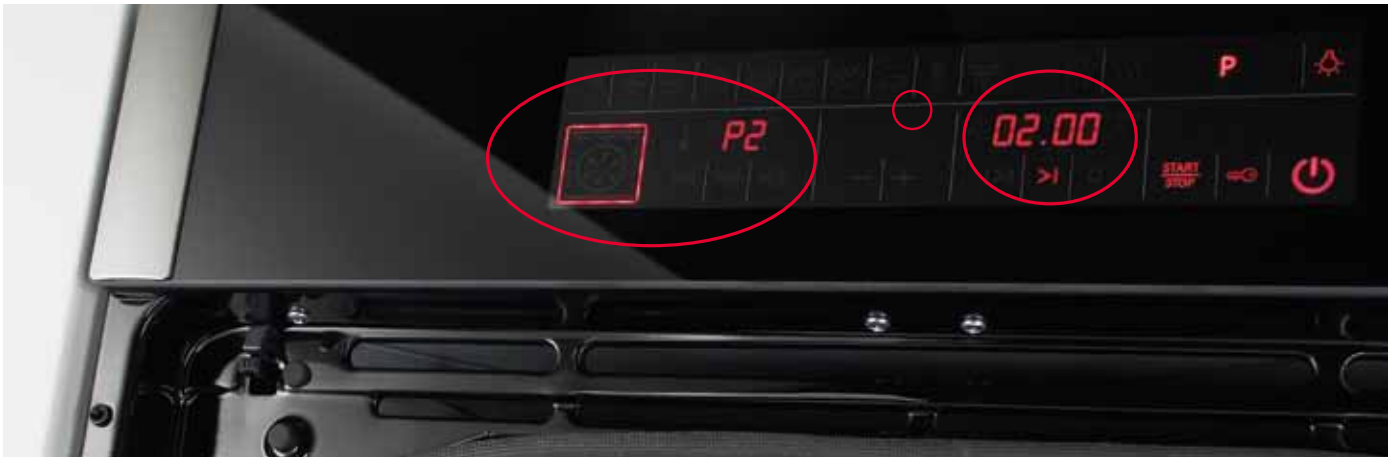

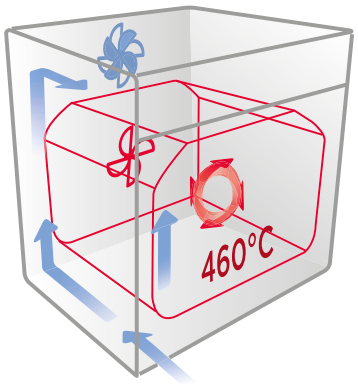

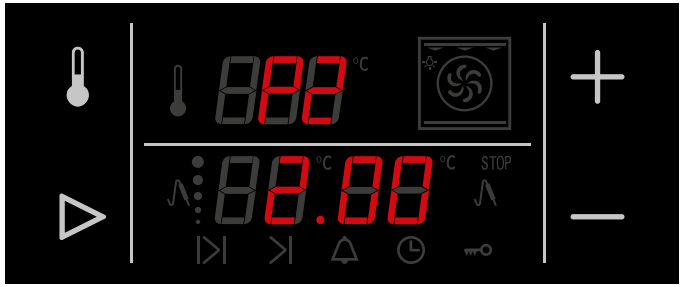

Три режима пиролитической очистки

Степень очистки	Продолжительность
Легкая	90 минут
Средняя	120 минут
Интенсивная	150 минут

Дверца духовки Ultra Safe Door

Из-за очень высокой температуры (460 °C) во время пиролиза необходимо обеспечить, чтобы высокая температура духовки максимально понизилась, прежде чем она достигнет поверхности внешнего стекла, во избежание ожогов при прикосновении к дверце. Ultra Safe Door, дверца с четырехслойным застеклением с четырьмя теплоотражающими слоями, сконструирована таким образом, чтобы предотвратить сильный нагрев по бокам и на внешней поверхности дверцы. По периметру передней стенки духовки размещен специальный пиролитический уплотнитель, который также способствует поддержанию высокой температуры в духовке.

Автоматическая блокировка дверцы

Когда температура в духовке достигает 250 °C, дверца автоматически блокируется и остается заблокированной в течение всей программы. На дисплее отображается надпись LOC. Дверца закрыта еще 30 минут после завершения программы, в это время вентилятор охлаждает духовку. После этого на дисплее отобразится End, и раздастся звуковой сигнал, сообщая о том, что очистка завершена. Если во время пиролитической очистки произошло отключение электроэнергии, выполнение программы прервется и дверца останется заблокированной. Дверца откроется через 30 минут после возобновления подачи электроэнергии.

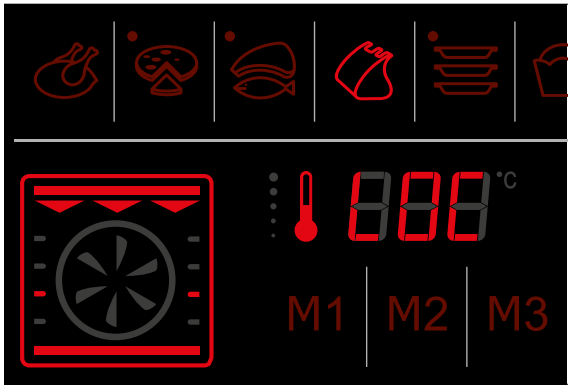

Катализатор

На потолке расположен так называемый катализатор, который способствует удалению и нейтрализации токсичного и неприятного запаха и дыма, которые образуются в результате сгорания остатков пищи.

Уникальная эмаль EcoClean и функция очистки AquaClean

Внутренние стенки духовок покрыты высококачественной эмалью EcoClean, благодаря этому тепло отражается от поверхности, вместо того чтобы поглощаться. Таким образом, тепло равномерно распределяется по всему пространству духового шкафа, позволяя вам достичь отличных результатов в приготовлении блюд и существенно сэкономить электроэнергию. Противни и стенки духовки с гладкой эмалью EcoClean невосприимчивы к жировым загрязнениям, поэтому очень легко очищаются.
Многие модели духовок оснащены функцией простой очистки AquaClean. Налейте 0,6 л обычной воды в противень и оставьте на полчаса при температуре 70 °C, используя программу AquaClean. Загрязнения на внутренних поверхностях духовки размягчатся, и их можно будет протереть влажной тряпкой, не применяя синтетических моющих средств и практически не затрачивая усилий.

Сплошное застекление дверцы духовки

Внутренняя сторона дверцы наших духовок имеет сплошное застекление без рамки и отверстий, где могла бы скапливаться грязь. Таким образом, существенно упрощается очистка.

Простая очистка с использованием вкладышей EasyClean

Благодаря съемным вкладышам на внутренних боковых стенках духовку очень легко чистить. Вкладыши покрыты эмалью EcoClean, гладкая поверхность которой без труда очищается теплой водой. Вы также можете снять вкладыши и вымыть их в посудомоечной машине.

Каталитическая крышка задней стенки

Некоторые модели духовок Gorenje оборудует каталитической крышкой задней стенки. Благодаря ей частички пищи, жира и сока, пролившегося из противня, разлагаются уже в ходе приготовления. В процессе очистки из-за высокой температуры жир окисляется при контакте с каталитической поверхностью. Частички жира превращаются в пепел уже в процессе приготовления, и духовка очищается даже в труднодоступных местах.

Аксессуары*

Полностью выдвижные телескопические направляющие на 3-х уровнях

242140

Позволяют полностью выдвинуть противень или решетку на каждом из трех уровней, облегчая контроль за приготовлением блюда и сводя риск ожога к минимуму.



Стеклянный противень

242137

В стеклянном противне вы сможете сервировать блюда прямо на стол.

Профессиональный противень**

163258

Противень из высококачественного сплава алюминия с силиконовым покрытием нагревается исключительно быстро и поэтому идеально подходит для приготовления диетических блюд без добавления жира. Благодаря быстрой тепловой обработке приготовленные на нем шницели, филе, стейки лосося получаются необыкновенно сочными, сохраняют свой вкус и аромат.



Комплект для приготовления пиццы

116814

Ваш дом тоже может наполниться особым ароматом пиццы, испеченной в дровяной печи — для этого воспользуйтесь камнем для пиццы. Его не надо смазывать маслом — приготовленная на нем пицца получается хрустящей и менее жирной.

* Аксессуары вы можете приобрести или заказать в сервисных центрах, адреса и телефоны которых уточняйте на сайте www.gorenje.ru.

** Встраиваемые духовки, произведенные после 2003 г.

Новинка | HomeMADE

BO 5203 AX

Независимая духовка

Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO

Описание
- Механический таймер с функцией отключения
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность
- Дверца: Compact Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
- Рельефные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **2,7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

HomeMADE

BO 5333 AX

Независимая духовка

Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **2,7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

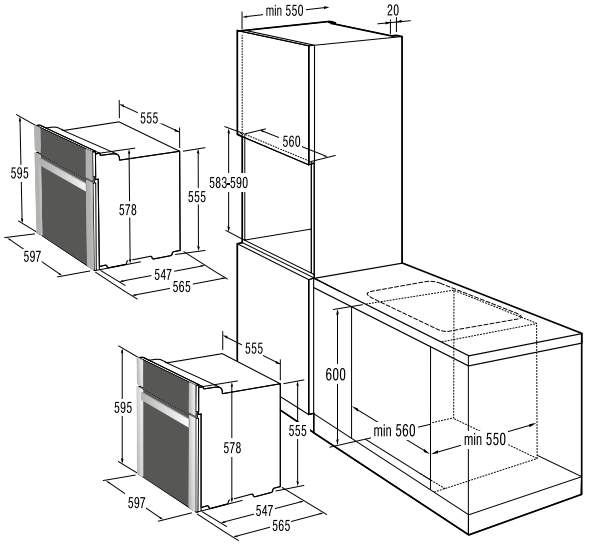

Новинка | HomeMADE

BO 5333 BB

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **2,7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный

Новинка | HomeMADE

BO 5333 BX

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Многофункциональная решетка
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **2,7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

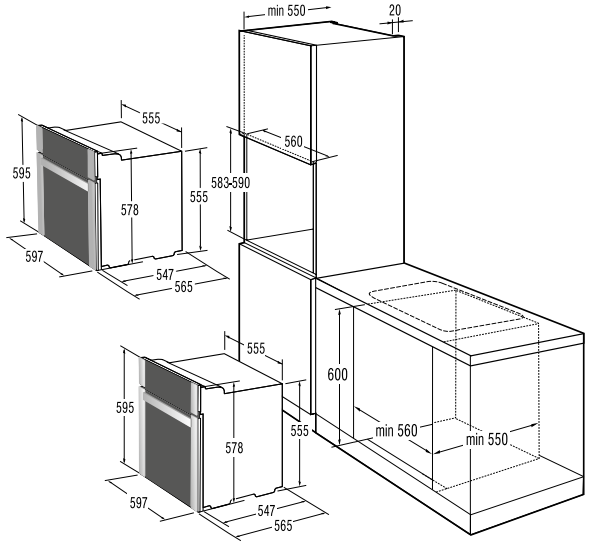

Новинка | HomeMADE

BO 5443 AW

Независимая духовка

Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **2,7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: белый

HomeMADE

BO 7345 RW

Независимая духовка

Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: слоновая кость
- Цвет ручки дверцы: бронзовый

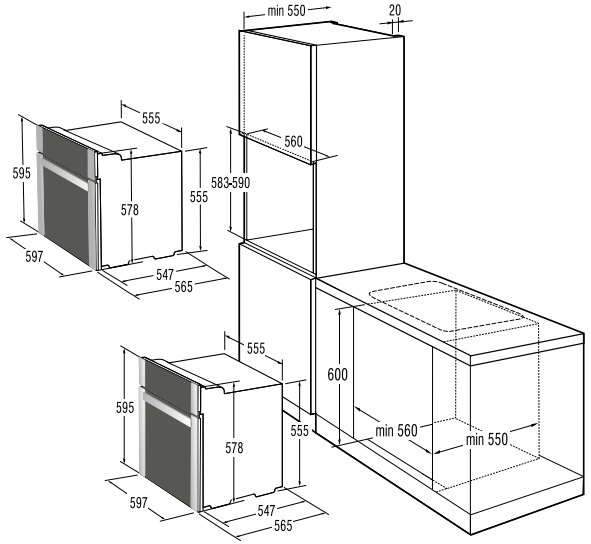

Новинка | HomeMADE

BO 7345 RB

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: серебристый

HomeMADE

BO 7345 AB

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный

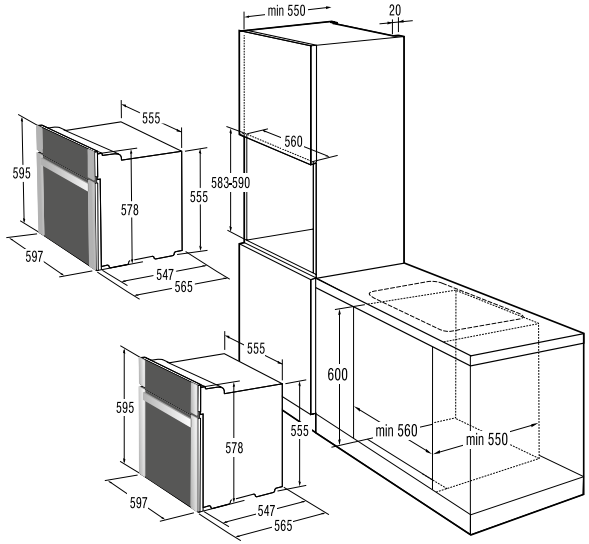

HomeMADE

BO 7345 AX

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

! Новинка | HomeMADE

BO 7453 BB

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO

Описание
- Электронный сенсорный программатор: EPT
- Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Решетка
- Многофункциональная решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **2,7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный

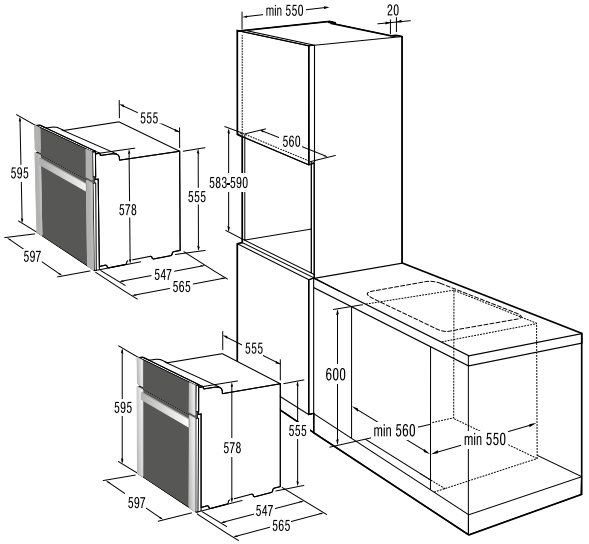

HomeMADE

BO 7453 BX

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем: EPT+TD
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

! Новинка | HomeMADE

BO 7545 BX

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO

Описание
- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем: EPT+TD
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Температурный зонд

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

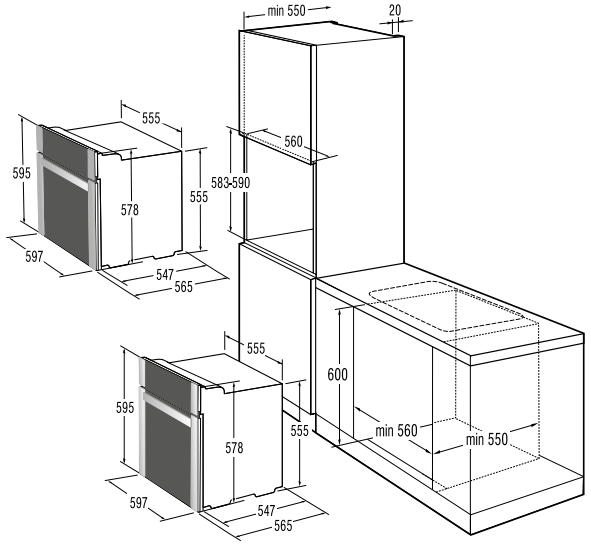

HomeMADE

BO 8645 MG

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программный модуль: EPM1.1A
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: зеркальный
- Цвет ручки дверцы: серебристый

Новинка | HomeMADE

BO 8747 BX

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный

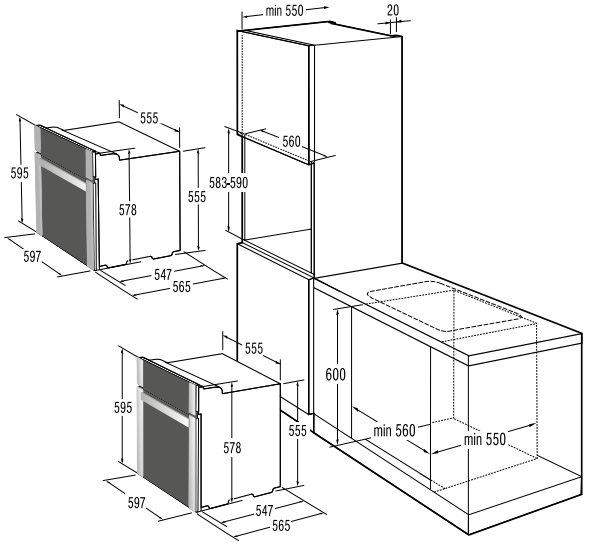

HomeMADE

BO 8754 AB

Независимая духовка

Описание
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный

HomeMADE

BO 8754 AX

Независимая духовка

Описание
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

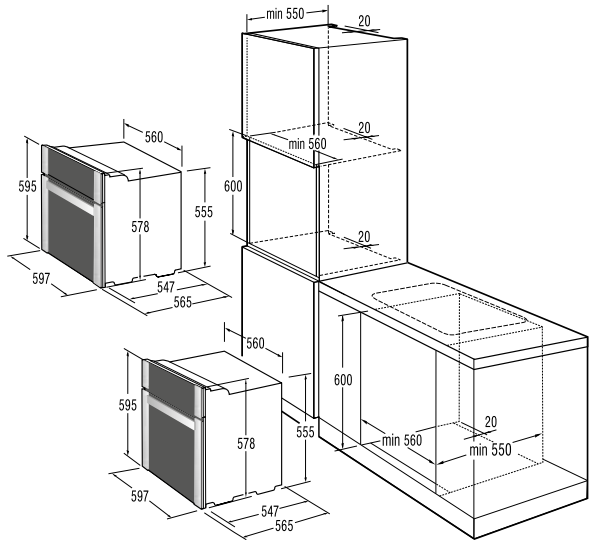

HomeMADE

DESIGNED BY

BO 87 KR

Независимая духовка

Описание
- Светодиодная подсветка MoodLite с выбором 6 цветов
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/589**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: алюминий
- Цвет ручки дверцы: алюминий

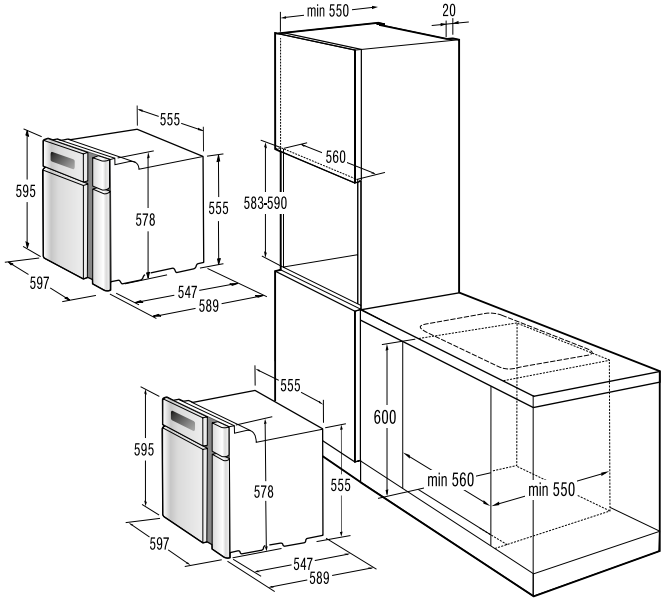

Новинка | HomeMADE

BO 6 P2X

DESIGNED BY pininfarina

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM2+TS

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели
- Вкладыши легкой очистки: EasyClean

Безопасность
- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы
- Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: полностью выдвигающиеся на 3-х уровнях
- Двойное освещение духовки
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стеклянный противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: сталь
- Цвет ручки дверцы: сталь

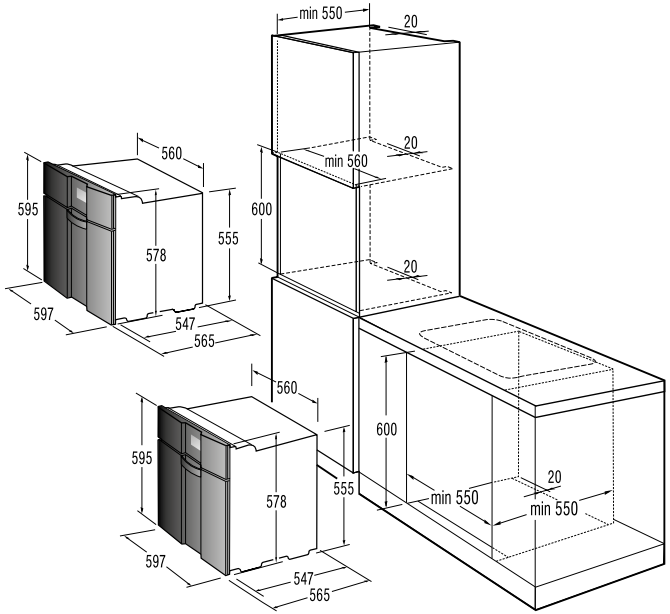

HomeMADE

BO 87-0RA-X

Designed by ora-ito

Независимая духовка

Класс энерго-потребления A | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали

HomeMADE

BO 87-0RA-B

Designed by ora-ito

Независимая духовка

Класс энерго-потребления A | 60 cm | 64 л брутто | ECO

Описание
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный анодированный алюминий

HomeMADE

BO 87-0RA-W

Designed by ora-ito

Независимая духовка

Класс энерго-потребления A | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом: EPM1.1B
- Создание собственных программ
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC+
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: анодированный алюминий

HomeMADE

BO 71-ORA-X

Независимая духовка

DESIGNED BY ora-ito

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **583-590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали

BO 71-ORA-B
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: черный анодированный алюминий

HomeMADE

BO 71-ORA-W

Независимая духовка

DESIGNED BY ora-ito

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Тип переключателей: утапливаемые
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC
- Механический замок дверцы

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Ручка для извлечения противней

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **583-590/560/550**
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали

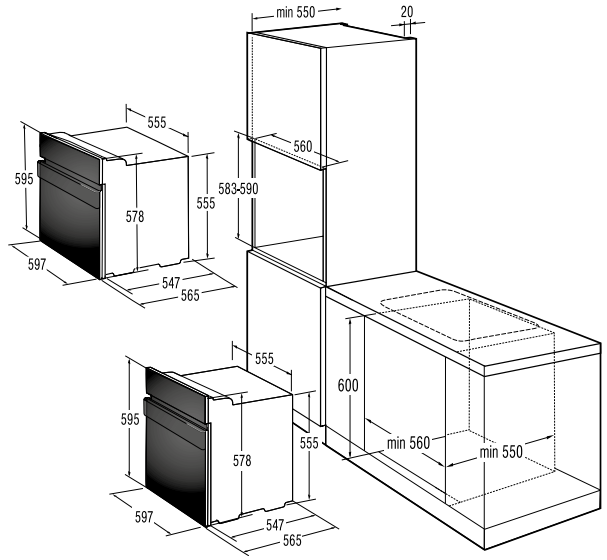

BO 87 ORA ... / BO 71 ORA ...

HomeMADE

simplicity

BO 75 SYB

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный температурный модуль
- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Каталитическая крышка на задней стенке
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: алюминий

HomeMADE

simplicity

BO 75 SYW

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Электронный температурный модуль
- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: стандартные
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Каталитическая крышка на задней стенке
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
- Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: алюминий

HomeMADE

simplicity

BO 71 SYB

Независимая духовка

A Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: переключатель режимов нагрева — стандартный, переключатель температуры — утапливаемый
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: черный
- Цвет ручки дверцы: алюминий

Новинка | HomeMADE

simplicity

BO 71 SYW

Независимая духовка

Класс энерго-потребления | 60 cm | 64 л брутто | ECO | Конвекция

Описание
- Центральное управление Simplicity с выбором режима по продукту
- Тип переключателей: переключатель режимов нагрева — стандартный, переключатель температуры — утапливаемый
- Вариогриль PerfectGrill

Очистка духовки
- Очистка паром AquaClean
- Сплошное застекление дверцы духовки
- Откидные верхние нагреватели

Безопасность
- Дверца: Cool Door
- Охлаждающий вентилятор: DC

Оборудование духовки
- Съемные направляющие
- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр

Подключение
- Присоединительная мощность, кВт: **3,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **595/597/565**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **590/560/550**
- Цвет: белый
- Цвет ручки дверцы: алюминий

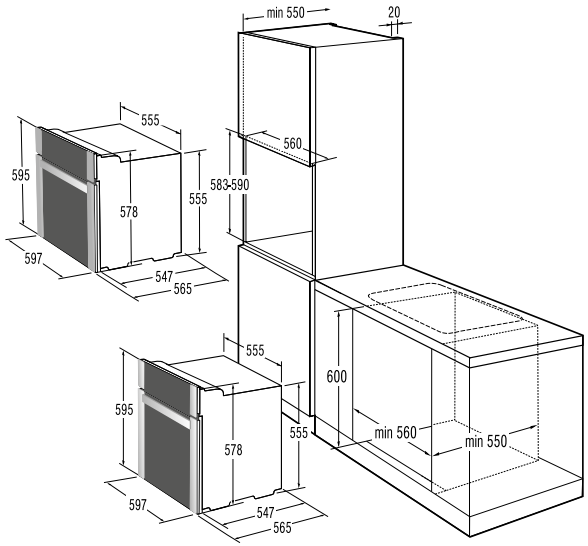

BO 75 SY... / BO 71 SY...

Большой выбор для истинных гурманов

Варочная панель Gorenje может вдохновить вас на новые кулинарные подвиги. Широкий ассортимент встраиваемых варочных панелей: от стеклокерамических с **индукционными зонами нагрева** или конфорками **Hi-Light**, оснащенных технологией UseLogic®, до **газовых на стеклокерамике**, закаленном стекле или нержавеющей стали с конфорками вок и решетками для гриля — дает вам возможность выбрать именно то, что нужно.

Благодаря многообразию вариантов дизайна вы всегда найдете наиболее подходящий вариант для вашей кухни. Полезные преимущества превратят приготовление пищи в праздник.

Обработка края: эстетика и безопасность

В современной варочной панели важна каждая деталь как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения эстетики. Края варочных панелей Gorenje обрабатываются тремя способами: прямой край без рамки, скошенные шлифованные края и металлическая окантовка (частичная или по всему периметру). В некоторых панелях варианты обработки могут комбинироваться. Варочные панели Gorenje созданы специально для тех, что ценит комфорт и оригинальный дизайн.

прямой край без рамки

шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали

шлифованные края

рамка из нержавеющей стали

Индукционная варочная панель

Индукция имеет множество достоинств и в последнее время все больше заявляет о себе в области профессиональной кухни. Индукционные варочные панели работают в два раза быстрее, чем газовые, более экономичны и безопасны. Функция интенсивного нагрева PowerBoost дополнительно увеличивает подачу энергии на конфорку, сокращая время нагрева пищи. Для активации функции нужно просто нажать сенсор P на модуле управления. При индукционном приготовлении тепло образуется непосредственно в дне посуды, конфорка нагревается не больше, чем сама посуда. На индукционной варочной панели гораздо легче растапливать шоколад, готовить соусы и другие нежные блюда: с помощью сенсоров вы быстро устанавливаете необходимую мощность нагрева, и конфорки мгновенно реагируют на изменения, поэтому пища не убегает и не пригорает. Если у вашей посуды ферромагнитное дно, а это можно проверить с помощью магнита, тогда ее можно использовать на индукционной поверхности. Готовьте с удовольствием!

Время, необходимое для нагрева 2 л воды от 20 до 95 °C

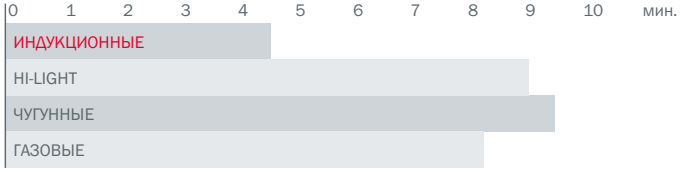

Расход энергии на нагрев 2 л воды от 20 до 95 °C

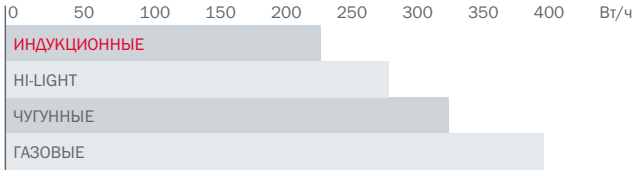

Исключительно тихая работа

Продуманное электронное переключение между индукторами и высококачественные комплектующие значительно снижают шум, характерный для работы индукционных панелей.

XtremePower — увеличенная мощность работы

Новое поколение индукционных варочных панелей XtremePower предлагает невероятную мощность! При функции PowerBoost подаваемая на конфорки мощность увеличивается благодаря высокопроизводительным индукторам и двум вентиляторам, работающим с удвоенной силой. Продуманное электронное переключение между конфорками распределяет мощность между индукторами так, что приготовление с максимальной мощностью возможно на всех конфорках одновременно!

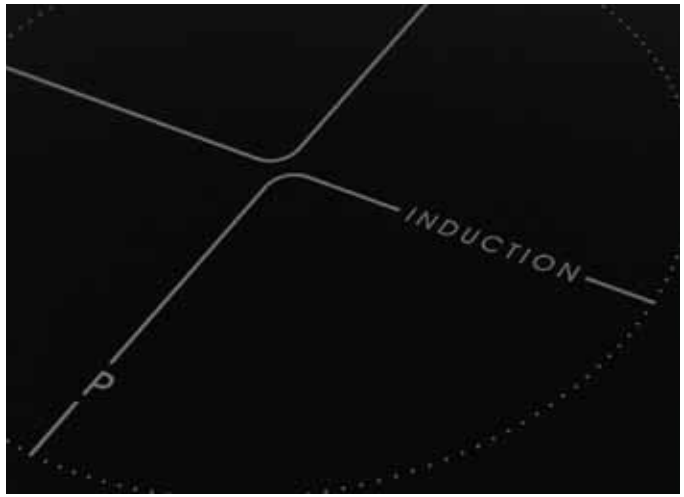

Простое управление

Каждая конфорка индукционных панелей XtremePower оснащена отдельным сенсорным модулем управления мощностью и таймером! Для каждой конфорки можно установить продолжительность работы. Девять уровней мощности позволяют точно регулировать температуру приготовления. Панель управления с крупными, ясными символами обеспечивает простой и наглядный контроль за приготовлением.

ExtraSpace: больше пространства

Индукционные панели XtremePower имеют больше пространства между конфорками, что позволяет удобнее обращаться с посудой и лучше контролировать процесс приготовления. Благодаря продуманному расположению конфорок и большой площади варочной панели теперь всегда будет достаточно места даже при одновременном приготовлении на всех конфорках. Достаточно места и максимальный комфорт!

Сенсор плавного контроля SliderTouch

Управление варочными панелями, оснащенными сенсором SliderTouch, стало еще удобнее. Скольжением пальца по поверхности сенсора можно устанавливать и контролировать температуру по многоступенчатой шкале. Варочная панель быстро реагирует на изменение параметров и обеспечивает возможность полного контроля над процессом приготовления.

BoilControl — автоматика приготовления

У вас больше никогда ничего не убежит! Функция BoilControl обеспечивает автоматическую регулировку мощности нагрева конфорок. Некоторое время конфорка работает с максимальной мощностью, спустя это время автоматически переключается на заранее установленную вами степень нагрева для основного приготовления.

Оттаивание замороженных продуктов SoftMelt и Поддержание температуры приготовленных блюд StayWarm

Функция SoftMelt поддерживает постоянную температуру 42 °C и благодаря равномерному распределению тепла подходит для растапливания меда, масла и шоколада без дополнительных процедур. Эта функция также подходит для оттаивания готовых блюд небольшого количества замороженных овощей. Функция StayWarm поддерживает температуру приготовленных блюд на оптимальном уровне — 70 °C. С любовью приготовленные блюда сохранят свой вкус и температуру, если их нужно подать на стол позже. Эта функция отлично помогает на кухне, предупреждает перегрев и экономит электроэнергию.

Stop&Go — для свободы действий

Эта функция позволяет временно приостановить процесс приготовления, если у вас вдруг появилось неотложное дело. Теперь вас не застигнет врасплох неожиданный звонок в дверь — прикосновение к сенсору приостановит работу варочной панели до тех пор, пока вы не возобновите ее еще одним прикосновением.

Овальная конфорка

Индукционные панели XtremePower благодаря функции распознавания посуды обеспечивают максимально эффективное использование конфорки. Gorenje предлагает модели со специальной овальной конфоркой, особенно удобной для приготовления рыбы и больших кусков мяса.

Безопасная индукция

Индукционная конфорка распознает размер дна посуды, и нагревается зона только непосредственно под кастрюлей (за счет возвращаемого дном тепла), остальная варочная поверхность остается настолько холодной, что к ней можно безопасно прикасаться. Практически сразу же, как только вы снимете посуду с готовым блюдом, конфорка остынет. Так как нагревается зона непосредственно под посудой, если что-то убежало, очистка не будет утомительной, ведь пища не пригорает. Просто уберите влажной тряпкой и протрите поверхность насухо.

Выбор правильной посуды

Индукционные панели работают только при использовании подходящей посуды. Важно, чтобы дно посуды было сделано из ферромагнитного материала, что можно проверить при помощи магнита. Если магнит пристает к дну, посуда подходит для индукционной панели.

Индикаторы остаточного тепла

Индикаторы остаточного тепла предупреждают о том, какая из варочных зон еще не остыла. До тех пор пока соответствующая лампочка-индикатор не погаснет, до конфорки нельзя дотрагиваться.

Защита от перегрева

Индукционные варочные панели оснащены специальным устройством, которое защищает электронику от перегрева. Защита имеет несколько уровней. Если температура конфорки сильно повышается, включается 2-ступенчатый вентилятор. Если этого недостаточно, автоматически выключается функция PowerBoost, далее при необходимости снижается уровень мощности конфорок вплоть до полного выключения панели. Варочной панелью можно вновь пользоваться после того, как она остынет.

Защитная блокировка

Защитная блокировка позволяет предотвратить включение варочной панели и отдельных конфорок или изменение параметров их работы, поэтому функцию блокировки можно также использовать в качестве блокировки от детей.

Изменяемые зоны нагрева

Отдельные модели наших стеклокерамических панелей оснащены двух- или трехконтурными зонами нагрева. Это преимущество позволит вам использовать посуду с дном практически любого диаметра. Овальная зона подходит для приготовления крупных кусков мяса и рыбы. Таким образом, затраты энергии будут оптимальными!

Индукционные конфорки и Hi-Light на одной панели

Если вам не хочется расставаться с любимой посудой, в которой в готовили на панели с конфорками Hi-Light, совсем не обязательно отказываться от индукции. Вы можете остановить свой выбор на комбинированной варочной панели с индукционными и Hi-Light конфорками.

Преимущества газовых варочных панелей

Вкус профессиональной кухни

Современные газовые варочные панели с эргономичными переключателями имеют удобное и наглядное управление. Преимущество газовых конфорок заключается в высокой интенсивности термообработки пищи. Это помогает сохранить множество полезных веществ и витаминов, а также оригинальный вкус продуктов. Готовить как шеф-повар — легко!

Любителям вока и гриля

Мощная трехконтурная горелка вок поможет вам приготовить блюдо в два раза быстрее, чем на обычной газовой горелке. Овощи останутся хрустящими, и все полезные вещества будут сохранены. Для любителей гриля Gorenje предлагает специальную чугунную решетку. С одной стороны пластина ребристая, с другой — гладкая. Установите решетку над двумя конфорками и наслаждайтесь блюдами с гриля.

Газ на стеклокерамике и закаленном стекле

Мы предлагаем вашему вниманию также стеклокерамическую варочную панель с газовыми горелками или с комбинацией газовых и электрических конфорок. Также в ассортименте Gorenje есть варочные панели на закаленном стекле в трех цветовых решениях: черном, антраците и белом цвете. Устойчивые чугунные решетки выдерживают очень высокую температуру.

Вы сможете насладиться преимуществами профессионального приготовления, простотой очистки и красотой дизайна.

Мощные газовые горелки

Мощные газовые горелки наших варочных панелей невероятно быстро нагревают посуду и позволяют приготовить блюдо за очень короткое время. Овощи не будут переварены, и все важные и полезные минералы, витамины и главное — оригинальный вкус продуктов — будут сохранены!

Исключительно аккуратно

Новые горелки газовых варочных панелей Gorenje очищаются без труда, они защищены таким образом, что жидкость и жиры не могут проникать к важным частям горелок. Даже в случае перекипания пищи вы приведете варочную панель в порядок легко и быстро.

Автоматический электроподжиг

Конфорки многих газовых варочных панелей Gorenje можно включить, повернув выключатель электроподжига. Быстро и просто — вам не понадобятся спички!

Чугунные решетки

Чугунные решетки обеспечивают стабильность и придают варочной панели солидный вид. Чугун хорошо выдерживает высокие температуры.

Газ-контроль горелок

Для обеспечения безопасности газовые горелки оборудованы системой газ-контроля. Если пламя горелки погаснет, поступление газа автоматически прекратиться. Таким образом, исключается возможность утечки газа в помещение.

Модули Domino — кухня по вашему вкусу

Модули Domino — это стеклокерамические электрические и газовые встраиваемые варочные панели шириной 30 сантиметров, которые можно устанавливать рядом друг с другом, создавая бесконечное число комбинаций. Таким образом, вы можете использовать различные модули в зависимости от своих предпочтений и потребностей. С помощью домино можно дополнить уже существующую варочную панель или создать свою уникальную комбинацию панелей. Модульная система удобна в тех кухнях, где необходимо экономить пространство, или в загородных домах, где используются два источника энергии. Небольшие по размеру, но функциональные варочные панели Domino позволяют создавать самые различные комбинации.

Комбинируйте по своему желанию

Gorenje предлагает стеклокерамические электрические, индукционные и газовые модули, а также панель с горелкой вок. Для установки двух и более панелей Domino необходимо дополнительно приобрести соединительную планку.

E 6N1 BX

Независимая электрическая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 чугунные экспресс
- Передняя левая, мм//кВт: 180//2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,5
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,5
- Задняя правая, мм//кВт: 180//2

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **83/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **49/560/490**
- Цвет: нержавеющая сталь



Новинка

ECT 620 AX

Независимая электрическая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **6,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **56/594/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: рамка
- Цвет: черный
- Цвет рамки: нержавеющая сталь

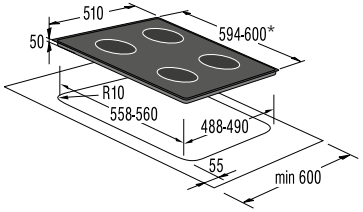

ECT 620 BXC

Независимая электрическая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **55/598/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: шлифованный передний край + боковые профили из нержавеющей стали
- Цвет: черный

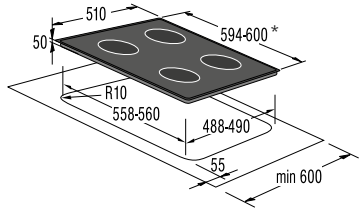

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.

ECT 640 BXC

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **6,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **55/594/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: шлифованный передний край + боковые профили из нержавеющей стали
- Цвет: черный

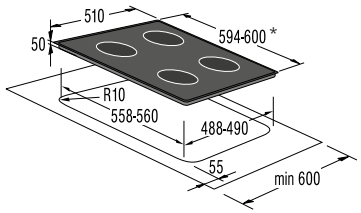

Новинка

ECT 650 BXC

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **6,4**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **55/598/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: шлифованный передний край + боковые профили из нержавеющей стали
- Цвет: черный

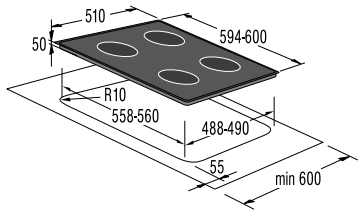

Новинка

ECS 620 BC

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,0

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 47/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 45/560/490
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный

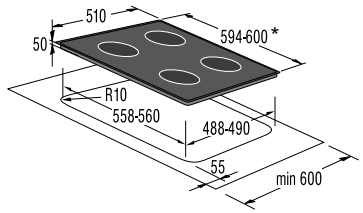

* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.

ECS 680 AX

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,1**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **54/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный

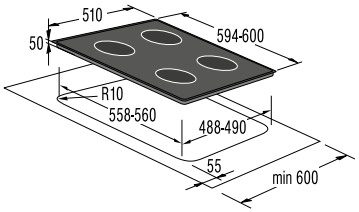

ECS 680 BC

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,1**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **54/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный

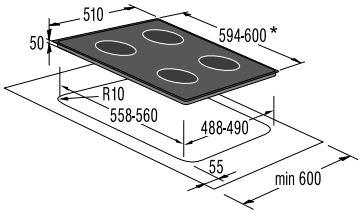

ICT 620 BC

Независимая комбинированная варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 2 индукционные + 2 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3)
- Задняя левая, мм//кВт: 155//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 160//1,2 (P = 1,4)
- Задняя правая, мм//кВт: 190//1,8

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция PowerBoost: на 2 индукционных конфорках

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **6,7**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **60/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **55/560/490**
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный



* В зависимости от обработки края варочной панели: 594 мм — рамка из нержавеющей стали, 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали, 600 мм — шлифованные края, алюминиевые профили.

GT 640 BW

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Закаленное стекло
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 4

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **7,5**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **105/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **64/560/490**
- Обработка края: без рамки
- Цвет: белый

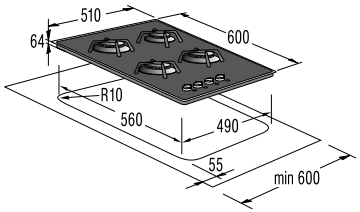

GT 640 BB

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Закаленное стекло
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 4

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **7,5**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **105/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **64/560/490**
- Обработка края: без рамки
- Цвет: черный

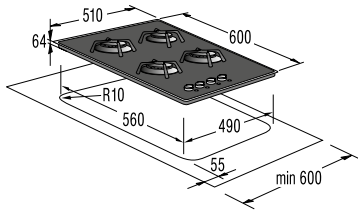

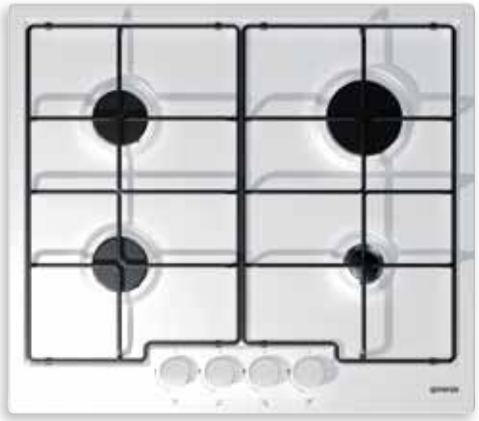

G 6N4 BW

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Эмалированные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **7,8**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: белый



G 6N4 BB

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Эмалированные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **7,8**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: черный



G 6N4 BX

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Эмалированные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **7,8**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: нержавеющая сталь



G 6N40 BX

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **7,8**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: нержавеющая сталь



G 6N5 AX

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Эмалированные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **8,3**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: нержавеющая сталь

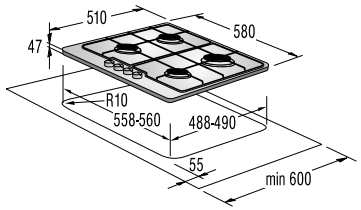

G 6N50 AX

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **8,3**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: нержавеющая сталь

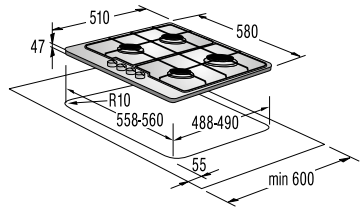

G 6N50 RW

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **8,3**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: слоновая кость



G 6N50 RB

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **8,3**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: черный

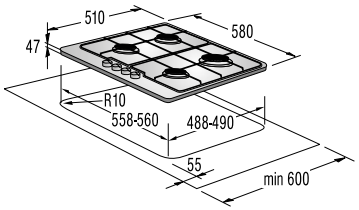

! Новинка

G 760 AX1

Независимая газовая варочная панель

68 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 5 газовых
- Передняя левая, мм//кВт: 49//1
- Задняя левая, мм//кВт: 69//1,5
- Центральная, мм//кВт: трехконтурная вок 130//3,5
- Передняя правая, мм//кВт: 69//1,5
- Задняя правая, мм//кВт: 94//2,3

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 2
- Решетка для сковороды вок
- Чугунная решетка для гриля

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **10,4**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **60/680/500**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **40/553/473**
- Цвет: нержавеющая сталь

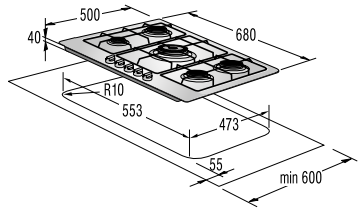

! Новинка

GMS 760 E

Независимая газовая варочная панель

68 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 5 газовых.
- Передняя левая– мм//кВт.63,2//1,75
- Задняя левая – мм//кВт.89 // 3,0
- Центральная – мм//кВт124,6//3,5
- Передняя правая – мм//кВт 39 // 1,0
- Задняя правая - мм//кВт 63,2.// 1,75

Функции
- Электроподжиг, автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 3

Подключение
- Присоединительная мощность – газ, кВт: 11,0

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г) мм 40/686/510.
- Монтажные размеры (в/ш/г) мм 70/560/480.
- Цвет: нержавеющая сталь



! Новинка

K 6N2 BX

Независимая комбинированная варочная панель

58 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 2 газовых, 2 электрических
- Передняя левая – мм//кВт 145//1,5
- Задняя левая – мм//кВт 180 // 2,0
- Передняя правая – мм//кВт 46 // 1,0
- Задняя правая - мм//кВт 94 // 3,0

Функции
- Электроподжиг, автоматический

Безопасность
- Электроподжиг, автоматический

Оборудование варочной поверхности
- Металлические решетки: 1

Подключение
- Присоединительная мощность – газ, кВт: 4,0
- Присоединительная мощность – эл., кВт: 3,5

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г) мм 107/580/510.
- Монтажные размеры (в/ш/г) мм 47/560/490.
- Цвет: нержавеющая сталь



! Новинка

K 6N3 BX

Независимая комбинированная варочная панель

58 cm

Варочная поверхность
- Нержавеющая сталь
- Конфорки: 3 газовых, 1 элекрическая
- Передняя левая – мм//кВт 69 //1,9
- Задняя левая – мм//кВт 145 // 1,5
- Передняя правая – мм//кВт 46 // 1,0
- Задняя правая - мм//кВт 94 // 3,0

Функции
- Электроподжиг, автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Металлические решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность – газ, кВт: 5,9
- Присоединительная мощность – эл., кВт: 1,5

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г) мм 107/580/510.
- Монтажные размеры (в/ш/г) мм 47/560/490.
- Цвет: нержавеющая сталь



ECT 300 BC

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 2 Hi-Light
- Передняя, мм//кВт: 180//1,8
- Задняя, мм//кВт: 145//1,2

Индикация
- Количество дисплеев: 2
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **66/300/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **62/275/490**
- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный



ECT 330 BC

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 2 Hi-Light
- Передняя, мм//кВт: 180/120//1,7
- Задняя, мм//кВт: 145//1,2

Индикация
- Количество дисплеев: 2
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **2,9**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **66/300/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **62/275/490**
- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный



GC 340 BC

Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Конфорки: 2 газовые
- Передняя, мм//кВт: 55//1
- Задняя, мм//кВт: 100//3

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **4**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/300/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **64/275/490**
- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный



IT 641 KR

Независимая индукционная варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: **210//2,3 (P = 3,7)**
- Задняя левая, мм//кВт: **145//1,4 (P = 3,2)**
- Передняя правая, мм//кВт: **180//1,85 (P = 3)**
- Задняя правая, мм//кВт: **180//1,85 (P = 3)**

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция оттаивания замороженных продуктов
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,4**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **47/600/514**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **43/560/490**
- Обработка края: алюминиевые профили
- Цвет: белый

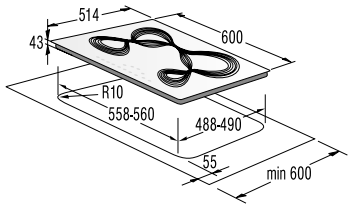

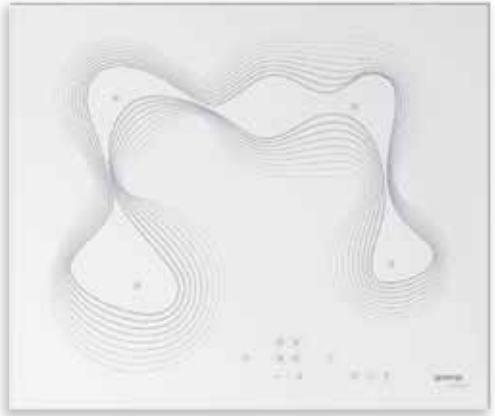

ECT 680 KR

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: **210/175/120//2,3**
- Задняя левая, мм//кВт: **145//1,2**
- Передняя правая, мм//кВт: **145//1,2**
- Задняя правая, мм//кВт: **170x265//2,4**

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,1**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **55/600/514**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: алюминиевые профили
- Цвет: белый

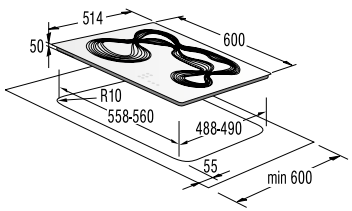

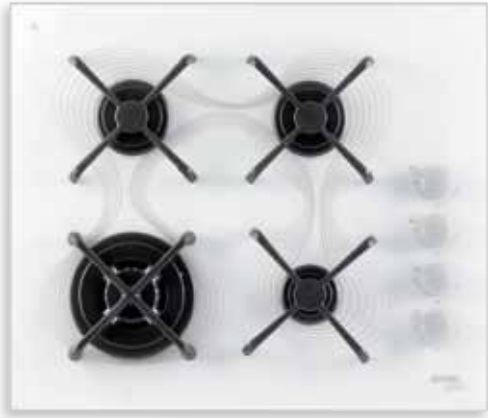

GC 650 KR

Независимая газовая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: трехконтурная вок **131//3,8**
- Задняя левая, мм//кВт: **60//1,75**
- Передняя правая, мм//кВт: **50//1**
- Задняя правая, мм//кВт: **60//1,75**

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 4

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **8,3**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **105/600/514**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **64/560/490**



Новинка

IS 6 P2

DESIGNED BY pininfarina

Независимая индукционная варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсоры плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,7)
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 2,2)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 3)
- Задняя правая, мм//кВт: 280/180//2,3 (P = 3,7)

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева
- Функция оттаивания замороженных продуктов
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,4**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **47/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **43/560/490**
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный



Новинка

ECS 6 P2

DESIGNED BY pininfarina

Независимая электрическая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,1**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **54/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: шлифованные края
- Цвет: черный



Новинка

GT 7 P2

DESIGNED BY pininfarina

Независимая газовая варочная панель

68 cm

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 5 газовых
- Передняя левая, мм//кВт: 39//1
- Задняя левая, мм//кВт: 89//3
- Центральная, мм//кВт: трехконтурная вок 124,6//3,8
- Передняя правая, мм//кВт: 63,2//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 63,2//1,75

Функции
- Электроподжиг: автоматический
- Таймер

Безопасность
- Газ-контроль
- Блокировка от детей

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 3

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **11,3**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **50/680/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/660/490**
- Обработка края: без рамки
- Цвет: черный



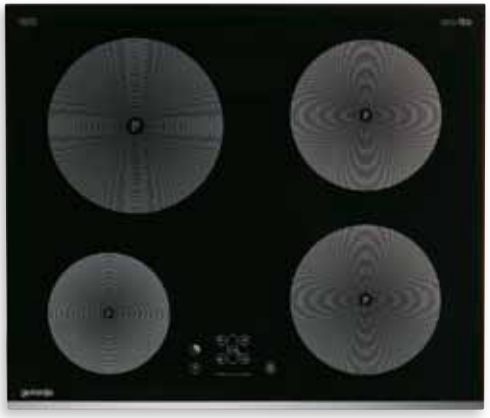

EIT 695-ORA-E

DESIGNED BY ora-ito

Независимая индукционная варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 1,8)
- Задняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,2)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,4**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **49/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **45/560/490**
- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный



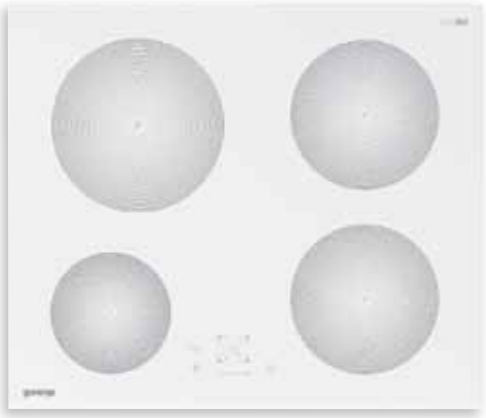

IT 640-ORA-W

DESIGNED BY ora-ito

Независимая индукционная варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 индукционные
- Передняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 1,8)
- Задняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,2)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,4**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **49/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **45/560/490**
- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: белый



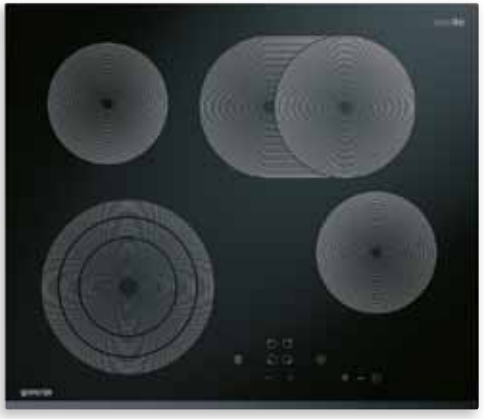

ECT 680-ORA

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120/2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **7,1**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **54/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный



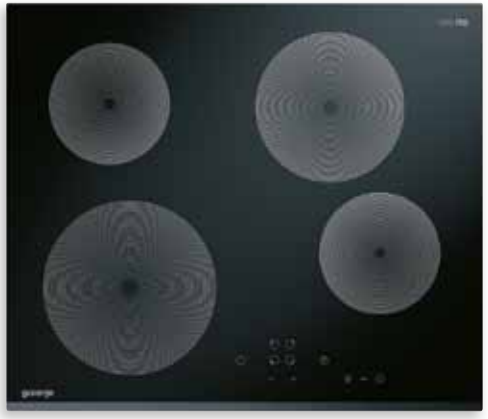

ECT 610-ORA

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Функция подогрева

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **6,5**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **54/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: шлифованный передний край
- Цвет: черный



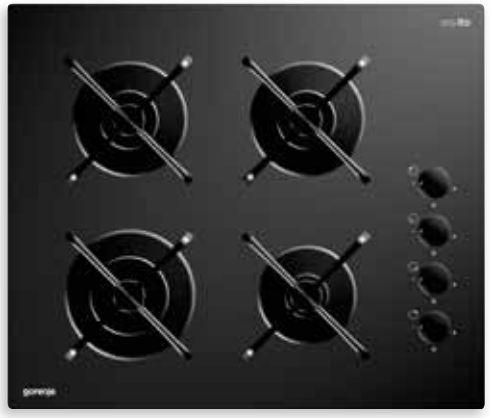

GHS 64-ORA-S

DESIGNED BY ora-ito

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 4

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **7,5**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **105/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **64/560/490**
- Обработка края: без рамки
- Цвет: черный



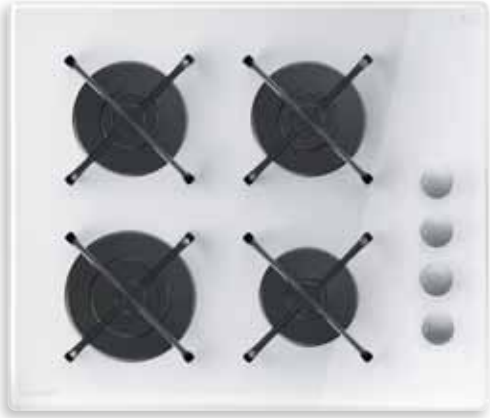

GHS 64-ORA-W

DESIGNED BY ora-ito

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Закаленное стекло
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 4

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **9,8**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **105/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **64/560/490**
- Обработка края: без рамки
- Цвет: нержавеющая сталь



ECT 6 SYB

simplicity

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **6,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **54/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: без рамки
- Цвет: черный

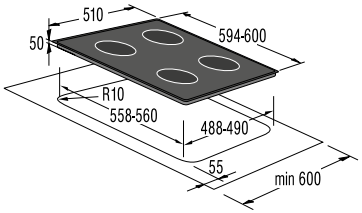

ECT 6 SYW

simplicity

Независимая электрическая варочная панель

Варочная поверхность
- Стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Конфорки: 4 Hi-Light
- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

Индикация
- Количество дисплеев: 4
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Функции
- Автоматика приготовления
- Количество таймеров: 4
- Функция Stop&Go
- Функция подогрева

Безопасность
- Блокировка от детей
- Блокировка установленных режимов
- Защитное отключение

Подключение
- Присоединительная мощность — эл., кВт: **6,3**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **54/600/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **50/560/490**
- Обработка края: без рамки
- Цвет: белый

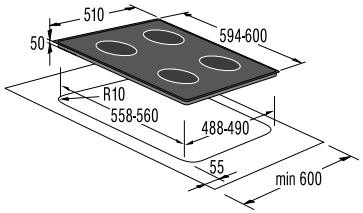

G 6 SYB

simplicity

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **8,3**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: черный



G 6 SYW

simplicity

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Варочная поверхность
- Эмалированная
- Конфорки: 4 газовые
- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5

Функции
- Электроподжиг: автоматический

Безопасность
- Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
- Чугунные решетки: 2

Подключение
- Присоединительная мощность — газ., кВт: **8,3**
- Комплект форсунок

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **107/580/510**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **47/560/490**
- Цвет: белый

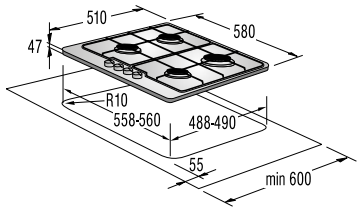

Функциональный дизайн

Gorenje предлагает широкий выбор кухонных вытяжек в различном исполнении: от встраиваемых и телескопических до каминных. В дополнение к высокой производительности вытяжки отличаются качественными материалами, например, нержавеющей сталью и стеклом. Топовые модели оснащены электронным сенсорным управлением. Каждая вытяжка имеет свой неповторимый стиль, и вы без труда выберете модель, которая подчеркнет интерьер вашей кухни. Элегантный дизайн — один из важнейших аспектов, но вытяжки еще служат удобным источником освещения варочной поверхности во время приготовления. Лучшие модели вытяжек отличаются низким уровнем шума.

Важность качественной вентиляции

Предназначение вытяжки — поддерживать в кухне низкое давление и максимально препятствовать распространению запахов и пара в помещении.

- Для выравнивания давления необходимо обеспечить приток свежего воздуха в кухню, например, открыть дверь в соседнее помещение, но ни в кое случае не открывать окна вблизи вытяжки, так как это будет только мешать потоку воздуха.
- Для правильной работы количество свежего воздуха должно равняться количеству, отведенному вытяжкой. Вытяжка пропускает через фильтр воздух, насыщенный парами и запахами.
- Фильтр задерживает мелкие частички жира, и в помещение возвращается очищенный воздух. Металлические фильтры наиболее эффективны.
- Все модели вытяжек Gorenje оборудованы антивозвратным клапаном, который, если прибор не используется, препятствует проникновению воздуха извне. Это особенно удобно в зимний период, так как клапан предотвращает поступление холодного воздуха в кухню.

Отвод воздуха или рециркуляция?

В зависимости от конфигурации кухни вы можете выбрать один из двух способов вентиляции: **отвод воздуха** или **рециркуляцию**.

В режиме отвода воздуха воздуховод вытяжки выводится в вентиляционную шахту или наружу, обеспечивая полное удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений из помещения.



1 Воздуховод (выводит всасываемый воздух)

2 Мотор

3 Корпус

4 Жировой фильтр (защищает мотор от жировых загрязнений)

Это наиболее эффективный режим: он обладает максимальной производительностью и обеспечивает полную очистку воздуха.

В режиме рециркуляции засасываемый воздух проходит через угольные фильтры, находящиеся в корпусе вытяжки, очищается от запахов и паров и возвращается обратно в помещение.



1 Угольный фильтр

2 Мотор

3 Корпус

4 Жировой фильтр (защищает мотор от жировых загрязнений)

Для того чтобы активизировать систему рециркуляции, необходимо установить на двигатель угольный фильтр. Вытяжки просты в установке и подходят для квартир, где невозможен отвод воздуха в вентиляцию или наружу.

Тихая работа

Теперь, когда кухня становится «общественным центром» всего дома, особое внимание уделяется уровню шума вытяжки. Лучшие модели оснащены особой изоляцией, которая значительно снижает уровень шума во время работы прибора.

Уровень шума измеряется в децибелах. Чтобы вам легче было представить, выше приведены примеры звуков из повседневной жизни и значения уровня шума. Средний уровень шума вытяжки составляет 55 дБ.

Как рассчитать производительность вытяжки?

Производительность вытяжки зависит от размера кухни, где установлен прибор. Считается, что в течение часа воздух должен смениться на кухне 10-12 раз. Для кухни **4 x 4 метра** и высотой **2,5 метра** это получается **400-480 м³/ч**.

Установка влияет на производительность вытяжки. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил:

- соблюдайте диаметр отверстия воздуховода,
- по возможности используйте гибкий воздуховод для минимизации сопротивления воздуха,
- важно, чтобы воздуховод не был слишком длинным и изогнутым,
- не сгибайте воздуховод под острым углом, это приведет к потере давления.

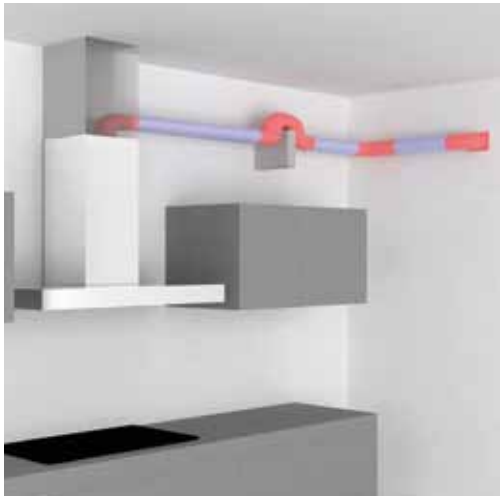

Неправильная установка

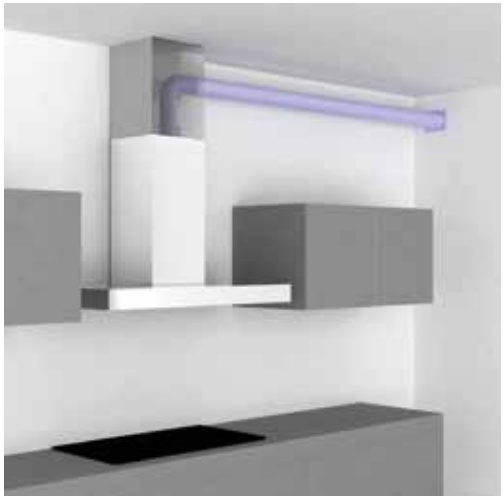

Правильная установка

Рекомендуемые минимальные расстояния

Ширина вытяжки обычно равна ширине варочной поверхности. Необходимо соблюдать минимальное безопасное расстояние от вытяжки до варочной поверхности:

- **65 сантиметров** над газовой поверхностью
- **55 сантиметров** над электрической и индукционной поверхностью

Мы рекомендуем расстояние 65 и 75 сантиметров, чтобы обеспечить эффективную работу вытяжки и ваше свободное перемещение.

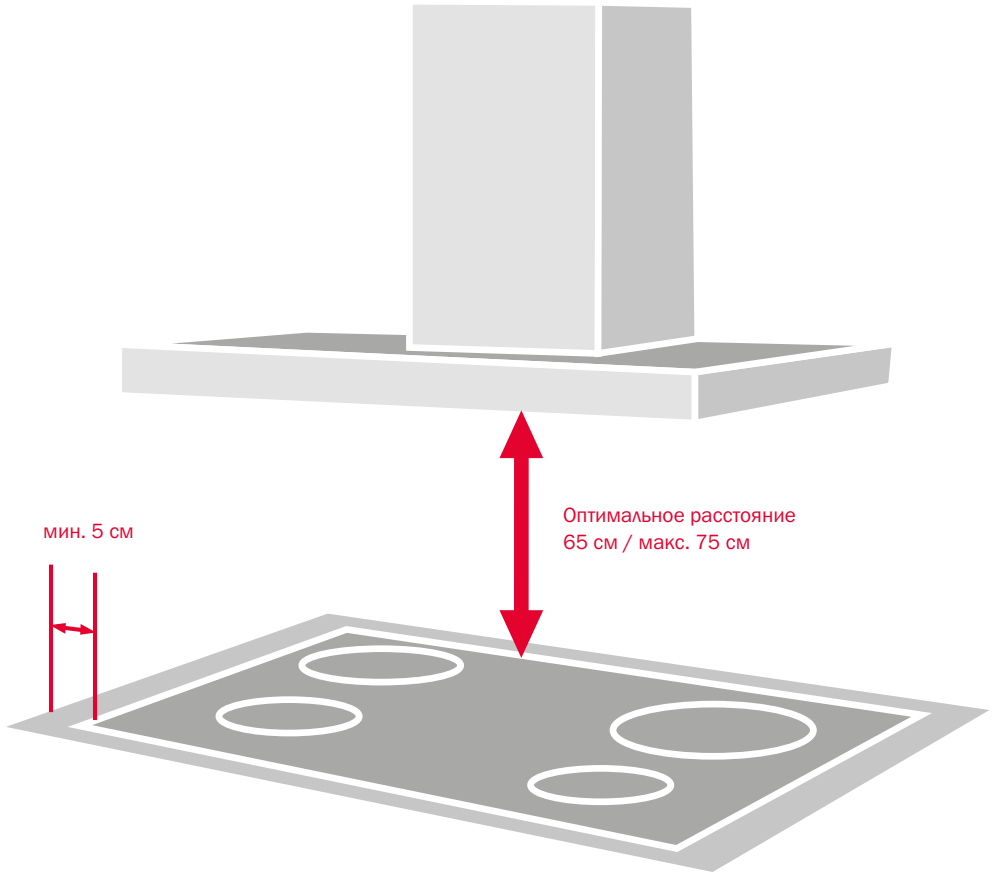

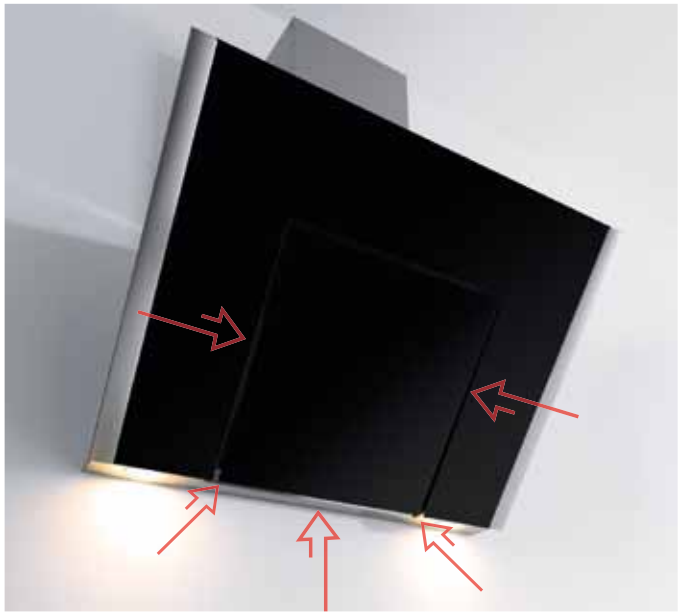

Технология P.A.S.

Gorenje представляет революционную технологию периметрической вентиляции P.A.S. Благодаря системе P.A.S. зона воздухопоглощения перенесена из центральной части вытяжки к краям. Это обеспечивает особенно высокую скорость потока, благодаря чему достигается большая эффективность его очистки, сокращается потребление энергии и уровень шума.

Несколько полезных советов

- Включайте вытяжку до начала приготовления, чтобы создать воздушный поток и увеличить пропускную способность.
- Выключайте вытяжку через 10-15 минут после завершения приготовления: это позволит полностью избавиться от запахов на кухне.
- Не открывайте окно рядом с работающей вытяжкой: это нарушает циркуляцию воздуха и повышает давление.
- Выбирайте вытяжку шириной не меньше ширины варочной поверхности.

Пропускная способность вытяжки определяется объемом кухни.
Объем кухонного помещения рассчитывается следующим образом: **длина x ширина x высота кухни**.
Мощность вытяжки: **объем кухни x 10**.

Жировой фильтр

Для надлежащей работы необходимо регулярно очищать корпус и мыть фильтры. Грязные фильтры могут снизить производительность вытяжки. Большинство вытяжек Gorenje имеют корпус из нержавеющей стали, которая требует особого ухода. Средства для очистки нержавеющей стали защищают от появления отпечатков пальцев, образуя защитную пленку на поверхности.
Металлический жировой фильтр в вытяжках Gorenje легко снимается и просто очищается. Его можно мыть вручную или же в посудомоечной машине с использованием деликатной программы. При мытье в посудомоечной машине фильтр может обесцветиться, но это не влияет на его функциональность. Рекомендуется очищать жировой фильтр каждые два месяца.

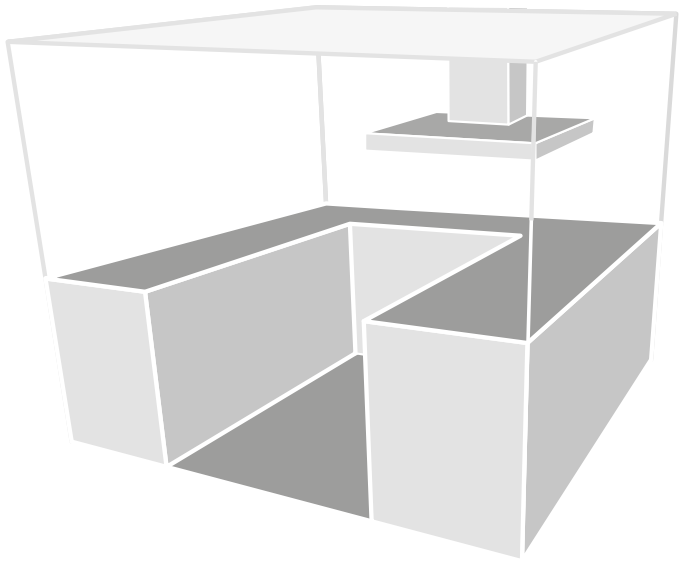

Угольный фильтр

Угольный фильтр удаляет из кухни неприятные запахи. Он должен быть обязательно установлен, если вытяжка работает в режиме рециркуляции. В зависимости от интенсивности пользования вытяжкой угольный фильтр требуется менять два-три раза в год.

Галогеновое освещение

Вытяжка — еще один источник света, который дополнительно заботится об освещении варочной поверхности. Стандартные модели вытяжек оснащены классическими лампочками, а наши лучшие модели — галогеновым освещением, которое одновременно является и более мощным и более экономичным.

DU 5345 W

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка

50 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **325**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **288**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **40**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **150**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **54**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **130/500/485**
- Цвет: белый



DU 5345 E

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка

50 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **325**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **288**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **40**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **150**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **54**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **130/500/485**
- Цвет: нержавеющая сталь



DU 6345 W

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **325**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **288**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **40**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **150**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **54**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **130/600/485**
- Цвет: белый



DU 6345 E

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **325**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **288**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **40**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **150**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **54**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **130/600/485**
- Цвет: нержавеющая сталь



! Новинка

DF 6115 E

Встраиваемая вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **260**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **180**

Управление
- Тип переключателей: слайдер
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **200**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **58**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **173/598/295**
- Цвет: нержавеющая сталь



Новинка

DK 6315 X

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **375**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **130**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **200**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **59**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **739-1061/598/450**
- Цвет: нержавеющая сталь



DT 9545 E

Каминная вытяжка

90 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **697**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **506**

Управление
- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3
- Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **190**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **57**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **840-1000/900/500**
- Цвет: нержавеющая сталь



DT 6545 AX

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **780**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **678**

Управление
- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3
- Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **190**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **57**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **840-1000/600/500**
- Цвет: нержавеющая сталь



DKG 6335 E

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **452**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **407**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **270**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **57**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **650-1115/600/490**
- Цвет: нержавеющая сталь



DKG 9335 E

Каминная вытяжка

90 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **452**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **407**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **270**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **57**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **650-1115/900/490**
- Цвет: нержавеющая сталь



Новинка

DVG 6545 E

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **805**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **646**

Управление
- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3
- Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **187**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **58**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **925-1350/600/465**
- Цвет: нержавеющая сталь



DQGA 65 KR

DESIGNED BY Kartell

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **582**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **319**

Управление
- Светодиодная подсветка MoodLite с выбором 6 цветов
- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Интенсивный режим с автоматическим отключением: 5 мин.
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **220**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **54**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1040-1550/595/382**
- Цвет: алюминий



Новинка

DK 9 P2X

DESIGNED BY pininfarina

Каминная вытяжка

80,7 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **633**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **494**

Управление
- Тип переключателей: сенсорное
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4
- Интенсивный режим с автоматическим отключением: 5 мин.
- Индикация загрязнения жирового фильтра
- Индикация загрязнения угольного фильтра

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **290**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **59**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1165-1725/807/354**
- Цвет: сталь



DKG 552-ORA-S

DESIGNED BY ora-ito

Каминная вытяжка

55 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **600**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **332**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **290**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **59**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1010-1360/550/388**
- Цвет: черный



DKG 552-ORA-S

DESIGNED BY ora-ito

Каминная вытяжка

55 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **600**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **332**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 4

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **290**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **59**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1010-1360/550/388**
- Цвет: белый



DKG 902-ORA-E/1

DESIGNED BY ora-ito

Каминная вытяжка

90 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **570**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **408**

Управление
- Тип переключателей: кнопки
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 1 металлический
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **215**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **63**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **151**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **796-1216/898/500**
- Цвет: нержавеющая сталь



DFG 602-ORA-S

DESIGNED BY ora-ito

Встраиваемая вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **470**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **279**

Управление
- Тип переключателей: слайдер
- Количество моторов: 2
- Количество скоростей: 4

Освещение
- Освещение: стандартное
- Мощность освещения, Вт: **2x40**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **320**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **61**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **120**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **395/598/290-430**
- Цвет: черный



DT 6 SYB

simplicity

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **400**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **220**

Управление
- Тип переключателей: переключатели
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **210**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **62**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **758-1288/598/454**
- Цвет: черный



DT 6 SYW

simplicity

Каминная вытяжка

60 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **400**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **220**

Управление
- Тип переключателей: переключатели
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 2 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **210**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **62**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **758-1288/598/454**
- Цвет: белый



DT 9 SYB

simplicity

Каминная вытяжка

90 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **400**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **220**

Управление
- Тип переключателей: переключатели
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 3 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **210**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **62**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **758-1288/898/454**
- Цвет: черный



DT 9 SYW

simplicity

Каминная вытяжка

90 cm

Режимы работы
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Производительность
- Производительность в режиме отвода воздуха, м³/ч: **400**
- Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: **220**

Управление
- Тип переключателей: переключатели
- Количество моторов: 1
- Количество скоростей: 3

Освещение
- Освещение: галогеновое
- Мощность освещения, Вт: **2x20**

Принадлежности
- Жировой фильтр: 3 металлических
- Антивозвратный клапан

Технические данные
- Присоединительная мощность, Вт: **210**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **62**
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: **150**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **758-1288/898/454**
- Цвет: белый



Объем XXL

Gorenje расширяет линейку встраиваемых холодильников, которые позволяют использовать внутреннее пространство самым эффективным образом. Серия приборов с системой No Frost включает двухкамерный холодильник с самым большим полезным объемом на рынке. Кроме этого, новые встраиваемые холодильники Gorenje отличаются функциональной организацией внутреннего пространства.

Стандарты энергопотребления

Большой объем не обязательно повышает расход электроэнергии. Улучшенные изоляция и уплотнитель дверцы, высококачественные комплектующие и электронное управление сводят энергозатраты к минимуму. Холодильники с классом энергопотребления A экономят до 25% электроэнергии.

Компрессор с вентилем

Однокомпрессорная система с вентилем обеспечивает более эффективную работу прибора по сравнению с обычной однокомпрессорной. Холодильники с вентилем обладают дополнительными преимуществами: можно отдельно отключить холодильное отделение, оставив морозильное работать. Это дает возможность дополнительной экономии, если вы уезжаете на длительное время, например, в отпуск.

Галогеновое освещение

Некоторые модели холодильников имеют галогеновое освещение. Все содержимое будет как на ладони! Важное преимущество — правильная направленность света: лампочка установлена таким образом, что все продукты освещаются равномерно, вне зависимости от глубины полки.

Специальный шарнир и жесткое крепление фасадов

Специальная конструкция ножницеобразного шарнира обеспечивает удобное встраивание холодильников в кухонный шкаф. Благодаря чрезвычайной прочности шарнира дверцы холодильника могут выдерживать большую нагрузку и открываться под углом вплоть до 115°. Таким образом, обеспечивается отличный обзор и удобство доступа к продуктам, так как дверца самопроизвольно не закрывается. Если вы забудете закрыть дверцу или оставите ее открытой под углом до 45°, шарнир автоматически закроет дверь. Это обеспечивает поддержание постоянной температуры в холодильнике и максимально экономит электроэнергию. Кроме того, данный шарнир позволяет монтировать дверцы кухонного гарнитура непосредственно на дверцы холодильного и морозильного отделений.

Слайдерное крепление фасадов

Классический, проверенный временем способ встраивания холодильников в кухонный шкаф. Кухонные фасады крепятся на дверцы холодильного и морозильного отделений с помощью полозьев, и, когда вы открываете кухонный фасад, дверца прибора тянется по скользящим направляющим, как по рельсам.

SensoTech: точное управление температурой

Электронная панель управления с дисплеем обеспечивает точный контроль температуры вне зависимости от температуры в помещении. Наши топ-модели оснащены двумя дисплеями для раздельной регуляции температуры в холодильном и морозильном отделениях. На панели управления имеется кнопка FastFreeze, включающая режим «Быстрое замораживание», и кнопка SuperCool для режима «Интенсивное охлаждение» при загрузке большого объема продуктов. Сигнальная лампочка и звуковой сигнал предупредят вас о превышении допустимой температуры внутри прибора. Таким образом, продукты остаются свежими при ощутимой экономии электроэнергии.

SuperCool: интенсивное охлаждение большого количества продуктов

Функция **SuperCool** («Интенсивное охлаждение») предусматривает автоматическую установку пониженной температуры в холодильнике. Низкая температура в сочетании с большим объемом холодильника идеально подходит для быстрого охлаждения большого количества продуктов. Через 6 часов после включения эта функция автоматически выключится, а температура в холодильнике вернется к прежнему значению.

FastFreeze: быстрое замораживание продуктов

Качество замороженных продуктов в значительной мере зависит от скорости замораживания. При большей скорости образуются кристаллы воды меньшего размера, которые не повреждают клетки тканей, поэтому витамины, минералы и питательные вещества сохраняются дольше. Чтобы пользоваться быстрым замораживанием, выберите прибор с режимом FastFreeze, при котором устанавливается очень низкая температура в морозильнике — -32 °C. После завершения замораживания, если вы не выключите эту функцию сами, она выключится автоматически, и температура вернется к прежнему значению.

Отделение FreshZone для свежих продуктов

Отделение FreshZone позволяет сохранять продукты свежими гораздо дольше. Вентилятор направляет холодный воздух непосредственно в отделение, что позволяет поддерживать температуру близкую к 0 °C, в зависимости от температуры, установленной в холодильном отделении. Фрукты, овощи и мясо сохранят свежесть дольше!

Охлаждение при помощи вентилятора

Вентилятор, установленный на задней стенке, обеспечивает циркуляцию воздуха и, следовательно, поддерживает надлежащую температуру на всех полках. Это позволяет дольше сохранить свежесть продуктов вне зависимости от того, на какой полке они хранятся. Постоянная циркуляция воздуха предупреждает образование конденсата на полках и внутренних стенках холодильника.

Продукты, замороженные в обычном морозильнике

Продукты, замороженные в морозильнике No Frost

No Frost: без утомительного размораживания

Современная технология No Frost с помощью интенсивной циркуляции холодного воздуха выводит влагу из морозильного отделения, предотвращая образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора. Основным преимуществом этой системы является то, что влага выводится только из морозильника, в то время как в холодильном отделении обеспечивается оптимальный уровень влажности, позволяющий избежать высушивания продуктов и сохранить их свежесть дольше. Выбрав прибор с системой No Frost, вы избавите себя от еще одной домашней заботы — размораживания холодильника.

- Нет необходимости размораживания и очистки
- Упаковки продуктов не примерзают друг к другу
- Увеличивается полезное пространство для хранения и улучшается обзор содержимого
- Сохраняется качество, естественный цвет и аромат продуктов
- Независимые процессы охлаждения и замораживания
- Запахи холодильного и морозильного отделений не смешиваются
- Сохраняется оптимальная влажность в холодильном отделении
- Свежие продукты не высушиваются, поэтому остаются качественными дольше

Оптимальное использование пространства

В холодильниках Gorenje все находится на своих местах, и места для продуктов достаточно. Удобное внутреннее оснащение холодильника помогает логично рассортировать продукты, обеспечивает удобство доступа и улучшает обзор содержимого.

Выдвижные полки
Выдвижные полки инновационной формы — новинка на рынке холодильников. Функциональные полки обеспечивают легкий доступ к продуктам, хранящимся в глубине холодильника, и улучшают обзор содержимого. Рамка полок позволяет предотвратить проливание жидкости вниз. Если вы вдруг разольете жидкость, она не протечет на нижнюю полку.

Практичность и удобство
Выдвижной контейнер SnackBin идеально подходит для хранения сыра, колбас, паштетов, сандвичей и масла, предохраняя их от высушивания. Контейнер размещается под стеклянной полкой, легко снимается, поэтому вы можете его использовать в качестве сервировочной посуды. При необходимости контейнер можно перемещать вдоль полки влево или вправо и организовывать пространство в холодильнике по вашему вкусу.

Различные контейнеры для свежих продуктов
Холодильники Gorenje предлагают оптимальные условия для хранения овощей и фруктов. Из богатого ассортимента вы можете подобрать модель с подходящей комбинацией ящиков и контейнеров для хранения свежих продуктов. В некоторых холодильниках имеется большой контейнер для овощей и фруктов, в котором продукты сохраняют свежесть, витамины и питательные вещества дольше!

Место для больших бутылок
Дверца холодильников Gorenje теперь стала еще более просторной и оборудована различными полками, которые вы можете устанавливать по желанию. Специальный ограничитель для бутылок помогает предотвращать опрокидывание и переливание жидкостей из бутылок. В холодильнике Gorenje найдется место даже для больших двухлитровых бутылок.

Удобное хранение бутылок
Специальная полка для бутылок позволяет максимально использовать пространство холодильника. Полка находится чуть под наклоном, что позволяет хранить уже открытые бутылки.

Полка-трансформер
Верхняя стеклянная полка состоит из двух частей. Она может использоваться как одна стандартная полка или же как полка-трансформер, состоящая из двух маленьких полочек, создавая дополнительное место для высоких предметов и бутылок.

RKI 41295

Двухкамерный холодильник

A Класс энерго-потребления | 54 cm | 177,5 cm

Описание
- Общий объем брутто/нетто, л: **293/284**
- Тип управления: механическое
- Количество компрессоров: 1
- Слайдерное крепление мебельных фасадов
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы

Холодильное отделение
- Объем брутто/нетто х/о, л: **224/223**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: стандартное

Морозильное отделение ✻✻✻
- Объем брутто/нетто м/о, л: **69/61**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **5**
- Быстрое замораживание

Технические данные
- Расход электроэнергии, кВтч/год: **314**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **15**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **40**

Размеры
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1775/540/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **1775-1780/560-570/550**

RKI 55295

Двухкамерный холодильник

A Класс энерго-потребления | 54 cm | 177,5 cm

Описание
- Общий объем брутто/нетто, л: **293/284**
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: 1
- Дисплей с индикацией температур
- Сигнализация об открытой дверце х/о
- Жесткое крепление мебельных фасадов
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы

Холодильное отделение
- Объем брутто/нетто х/о, л: **224/221**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Вентилятор
- Внутреннее освещение: стандартное
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение ✻✻✻
- Объем брутто/нетто м/о, л: **69/61**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **9**
- Быстрое замораживание

Технические данные
- Расход электроэнергии, кВтч/год: **314**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **15**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **41**

Размеры
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1775/540/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **1775-1780/560-570/550**

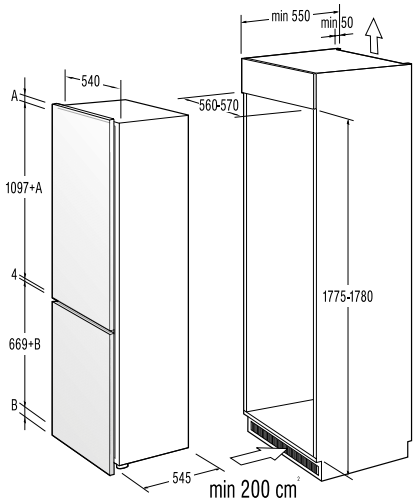

RKI 41295

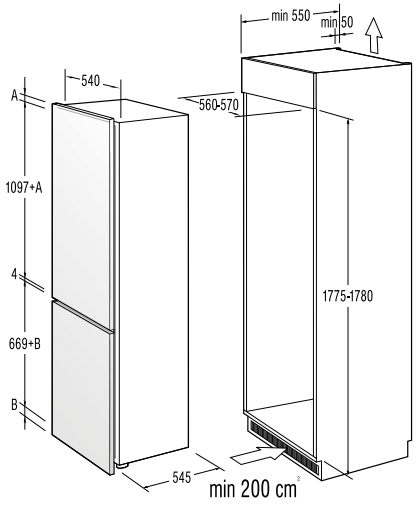

RKI 55295

FreshZone
Микробы Стоп
No Frost
Вентилятор

NRKI 55288

Двухкамерный холодильник

Класс энерго-потребления A | 54 cm | 177,5 cm

Описание
- Общий объем брутто/нетто, л: **278/262**
- Тип управления: электронное
- Количество компрессоров: 1 с вентилем
- Дисплей с индикацией температур
- Сигнализация об открытой дверце х/о и о превышении температуры в х/о и м/о
- Жесткое крепление мебельных фасадов
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы

Холодильное отделение
- Объем брутто/нетто х/о, л: **203/200**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Вентилятор
- Внутреннее освещение: галогеновое
- Интенсивное охлаждение
- Контейнер зоны FreshZone

Морозильное отделение ✻✻✻
- Объем брутто/нетто м/о, л: **75/62**
- Система охлаждения: No Frost
- Размораживание: автоматическое
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **7,5**
- Быстрое замораживание

Технические данные
- Расход электроэнергии, кВтч/год: **318**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **13**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **42**

Размеры
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1775/540/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **1775-1780/560-570/550**

RKI-ORA-S

FreshZone
Микробы Стоп
Вентилятор

RKI-ORA-E

Двухкамерный холодильник

DESIGNED BY ora-ito

Класс энерго-потребления A+ | 54 cm | 179,5 cm

Описание
- Общий объем брутто/нетто, л: **283/270**
- Тип управления: механическое
- Количество компрессоров: 1
- Слайдерное крепление мебельных фасадов
- Открывание дверцы: вправо
- Изменение направления открывания дверцы

Холодильное отделение
- Объем брутто/нетто х/о, л: **206/201**
- Размораживание х/о: автоматическое
- Внутреннее освещение: стандартное

Морозильное отделение ✻✻✻
- Объем брутто/нетто м/о, л: **77/69**
- Система охлаждения: статическая
- Размораживание: ручное
- Мощность замораживания, кг/24 ч: **9**
- Быстрое замораживание

Технические данные
- Расход электроэнергии, кВтч/год: **314**
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: **16**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **41**

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **1775/540/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **1775-1780/560-570/550**

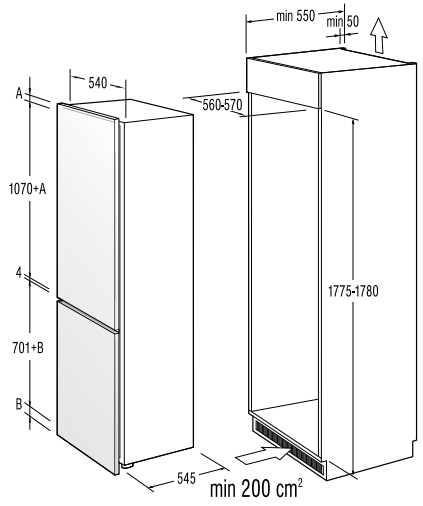

NRKI 55288

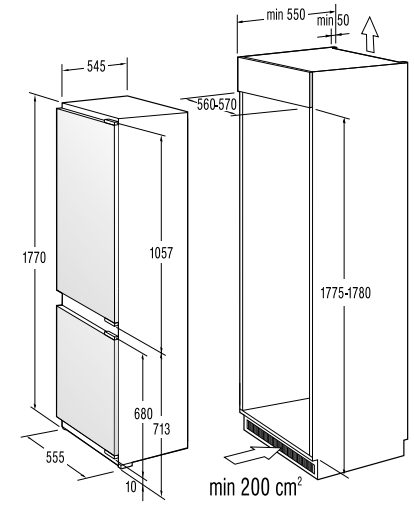

RKI-ORA...

Автоматическая программа

В посудомоечных машинах с интеллектуальным управлением UseLogic® не нужно выбирать программу мытья. Машина сама определит количество и степень загрязненности посуды, которую вы загрузили. Сенсоры контролируют чистоту воды и обеспечивают безупречный результат при оптимальном расходе воды, электроэнергии и времени.

Сенсор ClearWater

Специальный сенсор ClearWater позволяет отлично вымыть посуду без лишних полосканий. Сенсор проверяет степень загрязненности воды и анализирует результат. Если вода чистая, полоскание прекращается. Таким образом, посуда всегда будет безукоризненно чистой, а расход воды — оптимальным.

Отлично высушено

В посудомоечных машинах Gorenje тепло последнего полоскания используется для сушки посуды. Благодаря тому, что корпус прибора остывает быстрее, чем посуда, влага конденсируется на внутренних стенках машины, стекает на дно и испаряется. В результате посуда будет не только чистой, но также сухой и блестящей. Большинство моделей посудомоечных машин Gorenje принадлежит к классу сушки A.

Тихая работа

Специальная изоляция, особое крепление мотора и инновационная система мытья позволяют посудомоечным машинам Gorenje работать очень тихо. Уровень шума во время работы самой тихой модели достигает всего лишь 44 дб.

Сравнение уровня шума

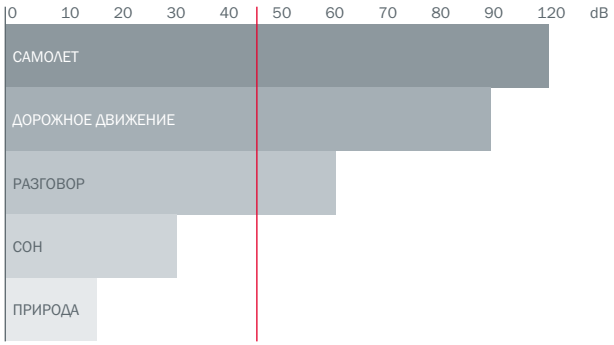

Регулируемое открывание дверцы благодаря специальному шарниру

Чтобы упростить монтаж и улучшить внешний вид нижней части приборов, посудомоечные машины имеют специальный шарнир, благодаря которому дверца сначала слегка выдвигается вперед, а потом открывается до конца. Такое решение облегчает монтаж посудомоечной машины, поскольку отпадает необходимость выпиливать отверстие в цоколе кухонного гарнитура. Самобалансирующийся шарнир позволяет дверце оставаться открытой в любом положении. Дверца не упадет и не закроется, а зафиксируется в том положении, в котором ее оставили.

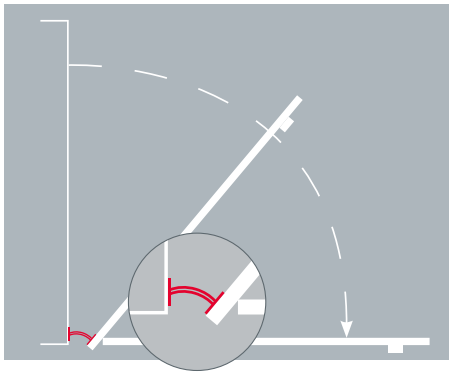

Отсрочка старта

Некоторые модели посудомоечных машин Gorenje позволяют установить отсрочку старта работы на те часы, которые вам наиболее удобны. Вы можете выбрать дневные часы, когда вы на работе, чтобы посуда была вымыта к вашему приходу. Также можно использовать преимущества выгодных ночных тарифов на электроэнергию. Эта «умная» функция позволяет установить отсрочку старта до 24 часов. Электронный дисплей будет информировать вас о том, сколько времени осталось до конца программы.

Быстрое мытье SpeedWash

Если посуда слегка загрязнена, вы можете сократить время мытья в два раза, нажав кнопку SpeedWash. Машина автоматически регулирует температуру и количество воды для мытья, обеспечивая безукоризненную чистоту и сушку посуды за максимально короткое время. Функцию можно включить на программах «Интенсивная», «Авто», «Био» и «Деликатная».

3 в 1

С помощью функции «3 в 1» посудомоечная машина автоматически определяет, какой вид моющего средства используется — обычный набор или таблетка «3 в 1», и приспосабливает к нему процесс мытья, не добавляя ополаскиватель. При использовании для мытья порошка или геля машина добавляет ополаскиватель. Блестящий результат обеспечен в любом случае.

Мобильное нижнее коромысло для блестящих результатов

В отличие от полногабаритных машин в посудомоечных машинах шириной 45 сантиметров вода не полностью омывает посуду в передней и задней части бака. Gorenje предлагает инновационное решение: нижнее коромысло не только вращается вокруг своей оси, но и перемещается вперед и назад наподобие челнока. Это позволяет струям воды достигать всех уголков бака и обеспечивает безупречный результат. Эта система гарантирует идеально чистую посуды и низкое потребление воды и электроэнергии.

Быстрое интенсивное мытье QuickIntensive

Данная программа благодаря оптимизации всех фаз цикла вдвое сокращает продолжительность мытья посуды. Необходимый результат достигается также при полной загрузке, и вашей посуде обеспечена безупречная чистота и сверкающий блеск.

Корзины по размеру

Держатели в верхней и нижней корзинах можно складывать по вашему усмотрению в зависимости от размера и формы посуды. В нижней корзине можно сложить держатели тарелок, чтобы освободить место для большой посуды, например, мисок и кастрюль, а, подняв верхнюю корзину, установить большие тарелки в объемной нижней корзине. Специальные держатели в верхней корзине предназначены для мытья хрупких бокалов на длинной ножке. В большей, нижней корзине можно расположить столовые приборы — для этого предназначена специальная корзинка.

Система MultiClack

Удобное решение для мытья больших кастрюль, тарелок и стаканов! Верхнюю корзину в посудомоечных машинах Gorenje можно размещать на трех уровнях. Переставлять между уровнями совсем несложно, так как система расположена по обеим сторонам корзины. Система MultiClack предоставляет больше возможностей для мытья посуды разного размера.

Система AquaStop

Если вы включили посудомоечную машину, а сами решили отдохнуть или выйти из дому по делам — будьте спокойны! Встроенная система AquaStop обеспечит дополнительную безопасность. В случае возникновения протечки эта система перекроет поступление воды, а насос откачает оставшуюся воду из бака машины.

Быстрое интенсивное мытье

GV 53223

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Класс энергопотребления A | Класс мытья A | Класс сушки A | 45 cm

Загрузка: 10 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 5
Основные программы:
- Холодное ополаскивание
- Стандартное мытье: **65°C**
- Интенсивное мытье: **70°C**
- Экономичное мытье: **50°C**
- Быстрое интенсивное мытье: **65°C**

Управление
- Тип управления: электронное
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Отсрочка старта программы: до 9 ч
- Сервисная диагностика
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики
- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: **1,01**
- Расход воды за цикл, л: **13**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **48**

Размеры
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **818/448/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **818-868/450/570**

GV 53321

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Класс энергопотребления A | Класс мытья A | Класс сушки A | 45 cm

Загрузка: 10 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 5
Основные программы:
- Холодное ополаскивание
- Авто: **60-70°C**
- Интенсивное мытье: **70°C**
- Экономичное мытье: **50°C**
- Быстрое интенсивное мытье: **65°C**

Управление
- Тип управления: электронное
- Символьно-цифровой дисплей
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Сенсор ClearWater
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Отсрочка старта программы: до 9 ч
- Сервисная диагностика
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики
- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: **1,01**
- Расход воды за цикл, л: **13**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **46**

Размеры
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **818/448/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **818-868/450/570**

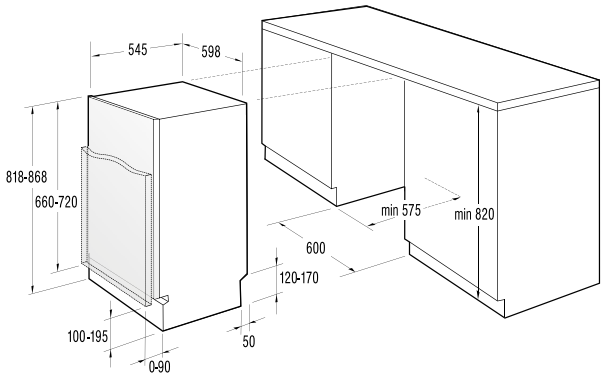

GI 53221

Встраиваемая посудомоечная машина

A Класс энерго-потребления | A Класс мытья | A Класс сушки | 45 cm

Загрузка: 10 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 4

Основные программы:

- Холодное ополаскивание
- Стандартное мытье: **55°C**
- Интенсивное мытье: **65°C**
- Экономичное мытье: **45°C**

Управление

- Тип управления: электронное
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Отсрочка старта программы: до 12 ч
- Сервисная диагностика
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики

- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: **1,01**
- Расход воды за цикл, л: **13**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **48**

Размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **818/448/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **818-868/450/570**

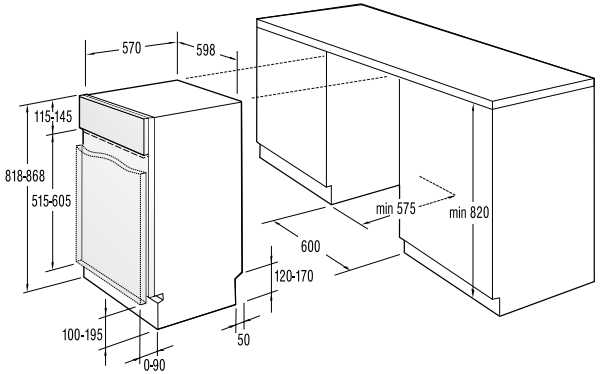

Быстрое интенсивное мытье

GV 61124

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

A Класс энергопотребления | A Класс мытья | A Класс сушки | 60 cm

Загрузка: 12 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 5
Основные программы:
- Холодное ополаскивание
- Стандартное мытье: **65°C**
- Интенсивное мытье: **70°C**
- Био: **50°C**
- Быстрое интенсивное мытье: **65°C**

Управление
- Тип управления: электронное
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Отсрочка старта программы: до 9 ч
- Сервисная диагностика
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

Энергетические характеристики
- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: **1,05**
- Расход воды за цикл, л: **12**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **49**

Размеры
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **818/598/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **818-868/600/575**

Быстрое интенсивное мытье

GV 65324 XV

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

A Класс энергопотребления | A Класс мытья | A Класс сушки | 60 cm

Загрузка: 14 стандартных комплектов посуды

Количество программ: 9
Основные программы:
- Холодное ополаскивание
- Авто: **60-70°C**
- Интенсивное мытье: **70°C**
- Био: **55°C**
- Деликатное мытье: **45°C**

Дополнительные программы:
- Быстрое мытье: **50°C**
- Авто: **55°C**
- Экономичное мытье: **50°C**
- Быстрое интенсивное мытье: **70°C**

Управление
- Тип управления: электронное
- Символьно-цифровой дисплей
- Тип сушки: остаточное тепло
- Электронная система регенерации
- Сенсор ClearWater
- Индикация наличия соли
- Индикация наличия средства для ополаскивания
- Функция «1/2 загрузки»
- Отсрочка старта программы: до 24 ч
- Сервисная диагностика
- Верхняя выдвижная корзина для столовых приборов
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- MultiClack: специальный механизм регулирования верхней корзины по высоте на 3-х уровнях

Энергетические характеристики
- Расход электроэнергии за цикл, кВтч: **1,05**
- Расход воды за цикл, л: **12**
- Уровень шума, дб (А) re 1 pW: **44**

Размеры
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **818/598/545**
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: **818-868/600/575**

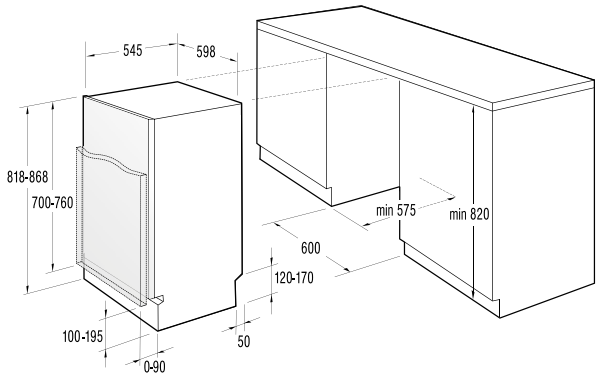

DFD 72 PAX

Декоративная панель

60 cm

Основные данные

- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **717/596/60**
- Цвет: нержавеющая сталь
- Цвет ручки: нержавеющая сталь

Новинка

DFG 70 P2X

DESIGNED BY pininfarina

Декоративная панель

60 cm

Основные данные
- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **700/596/50**
- Цвет: сталь
- Цвет ручки: сталь



DPP-ORA-E

DESIGNED BY ora-ito

Декоративная панель

60 cm

Основные данные
- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **717/596/55**
- Цвет: черный
- Цвет ручки: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали

DPP-ORA-S

- Цвет: черный
- Цвет ручки: черный анодированный алюминий



DPP-ORA-W

DESIGNED BY ora-ito

Декоративная панель

60 cm

Основные данные
- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **717/596/55**
- Цвет: белый
- Цвет ручки: анодированный алюминий



DFD 72 SYB

simplicity

Декоративная панель

60 cm

Основные данные
- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **717/596/60**
- Цвет: черный
- Цвет ручки: алюминий

DFD 72 SYW

simplicity

Декоративная панель

60 cm

Основные данные
- Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Размеры, цвет
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: **717/596/60**
- Цвет: белый
- Цвет ручки: алюминий

REPRESENTATIVE OFFICE OF GORENJE D.D.
IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Begalina 49, 050010 Almaty,
Republic of Kazakhstan.
tel. +7 (727) 293 03 07
fax. +7 (727) 291 56 31
www.gorenje.kz

Производитель не несет ответственность за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.

Февраль 2011 г.